

# WERKSTATT AUSRÜSTUNG

# 2021



## Sehr geehrte Geschäftspartner,

auch nach 43-jährigem Firmenbestehen sichern wir Ihnen volle Qualität zu.

Die Elektromobilität stellt viele Werkstätten vor eine neue Herausforderung. Nötig ist die Anpassung des Equipments an vorhandenen Arbeitsplätzen. Auch in dieser Hinsicht informieren wir uns stetig, um Ihnen weiterhin ein kompetenter Geschäftspartner zu sein.

Auf den folgenden Seiten haben wir einen Ausschnitt aus unserem Lieferprogramm für Sie zusammengestellt. Lassen Sie sich aus der Welt der Werkzeuge, Einrichtung und Zubehör für Werkstätten inspirieren und entdecken Sie die Neuigkeiten.

Viele unserer Produkte zur Werkstattausrüstung finden Sie nun auch in unserem stetig wachsenden Onlineshop **droeschler-autoteile.de**, für den wir Ihnen gern einen personalisierten Zugang einrichten.

Natürlich setzen wir weiterhin auf eine qualifizierte, persönliche Fachberatung. Diese führen wir, wie gewohnt, auch gern vor Ort durch. Kontaktieren Sie uns telefonisch, per Mail oder persönlich und vereinbaren Sie einen Termin.

Wir freuen uns auf eine gute, fortbestehende Zusammenarbeit mit Ihnen. Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Matthias Dröschler

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt., Fracht, Porto bzw. Montage/Montageanteil bei Bedarf. Abbildungen können abweichen. Alle Angaben sind unverbindlich. Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Gültig bis 31.12.2021 oder solange der Vorrat reicht.

Bei Störungen anrufen!

**DROESCHLER**   
Werkstattausrüstung GmbH

[www.droeschler.de](http://www.droeschler.de)

Zentrale Jena · Mittelstraße 3 · 07751 Jena-Zöllnitz  
Telefon 03641 29140

Niederlassung Zwickau · Maxhütte Gewerbering 9  
08056 Zwickau · Telefon 0375 6060660

Nächste  
Wartung /  
Prüfung

<b>SLIFT / MAHA</b>	Hebetechnik Unterflur	4
	Energieampel	5
	Grubenheber	6
	Hebetechnik und Scheinwerferprüfung	7
	Hebetechnik	8
<b>HOFMANN</b>	Radauswuchtmaschinen PKW	9
	Reifenmontiermaschinen PKW	10
	Hebetechnik und Fahrzeugdiagnose	11
	Prüftechnik PKW	12
	Prüftechnik LKW und Achsmesstechnik	13
<b>AUTOP</b>	Alt gegen Neu	14–15
	Konzeptlösungen	16
	Scheinwerferprüfung	17
	Hebetechnik Überflur für PKW und NFZ	18–19
	Hebetechnik Unterflur für Reparatur und Wartung	20
	Hebetechnik für die Dialogannahme	21
	Hebetechnik zur Achsvermessung	22
	Bremsenprüftechnik für PKW und NFZ	23
	Bremsenprüftechnik für LKW	24
<b>AMI</b>	Hebetechnik NFZ	25
<b>RAVAGLIOLI</b>	Hebe- und Achsmesstechnik	26–27
	Reifenservicetechnik	28
	Hebetechnik für PKW und NFZ	29
<b>ATH-HEINL</b>	Reifenservice	30
	Hebetechnik	31
<b>HERKULES</b>	Räderwäsche	32
	Hebe- und Trockentechnik	33
<b>NORFI</b>	Abgasuntersuchung PKW/LKW	34
<b>MAHLE / BRAINBEE</b>	Klimaservicegeräte, Fahrerassistenzsystem, Getriebeservice	35
<b>TEXA</b>	Klimaservice	36
	Diagnose – Kalibrierung – Ozongeräte	37
<b>BEISSBARTH</b>	Messtechnik	38
	Reifenservice	39
<b>COMPAC</b>	Flachheber und Kurzheber	40
	Getriebeheber, Werkstattpressen, Radmontagegerät	41
<b>PREVOST</b>	Druckluftversorgung und Verteilung, Filtertechnik	42–43
<b>ABCFINANCE</b>	Finanzierungslösungen	44
<b>SCHNEIDER</b>	Druckluftversorgung	45
<b>STÜRMER</b>	Reinigen und Pressen	46
	Reinigen – nass und trocken	47
	Polieren – Bohren – Schleifen – Sägen	48
	Kompressortechnik	49
<b>HORN / TECALEMIT</b>	Ölent- und Versorgung	50–51
	Luftversorgung	52
<b>GYS</b>	Schweißtechnik und Karosserietechnik	53–54
	Batterieservice und Ladegeräte	55
<b>GRACO</b>	Flüssigkeitsmanagement	56–57
<b>ROMESS</b>	Bremsenservice und Fahrwerksvermessung	58
<b>MARANTEC</b>	Antriebe für Torsysteme	59
<b>NOVOFERM</b>	Industrie-Sektionaltore	60
	Garagentore und Türen	61
<b>HÖRMANN</b>	Sektionaltore	62
	Tore und Türen	63
<b>GEWE LAGERTEC</b>	Räderlagerung	64
	Zubehör Räderlagerung und Lagerbühnen	65
<b>KLW LUTZ</b>	Werkstatteinrichtung	66
<b>BUSCHING</b>	Testwerkzeuge und Pumpen	67
<b>RODCRAFT</b>	Werkstattausstattung	68
	Druckluftwerkzeuge	69
<b>HAZET</b>	Werkstattwagen	70
	Drehmomentschlüssel System 5000-3 CT	71
	Handwerkzeug	72
	Fahrwerk	73
	Druckluftwerkzeug	74
<b>VIGOR</b>	Werkstattwagen	75
	Fahrwerk	76
	Handwerkzeug	77
<b>MEWA / KORSAR</b>	Handschuhe	78
	Arbeitsschutzbekleidung	79
<b>PETEC</b>	Chemie für die Werkstatt	80–84
<b>SWG</b>	Karosseriebefestigungsteile	85
<b>LIQUI MOLY</b>	Ihre Qualitätsöle	86
<b>BANNER</b>	Batterien von A–Z	87
<b>DRÖSCHLER</b>	Unser Serviceangebot für Sie	88–89
	Unser Team für Sie	90–91



### SLIFT Duett DV 35.19 R5.20

Langlebige Hydraulikbühne für die Reparatur, den Reifenservice oder die Annahme

- Maximale Freiheit am Arbeitsplatz
- Umfangreiches Zubehör
- Tragkraft 3,5 t
- Auszugsbereich 1400 mm bis 2000 mm
- Optional längere Auszüge bis 2200 mm erhältlich



### SLIFT DV 35.18X

Modulare Hebebühne für den schnellen Austausch und Einbau in Fremdkassetten

- Kurzfristig lieferbar
- Kein Rahmentausch notwendig
- 3,5 t Traglast
- Hubeinheiten-Klemmsystem
- Verschiedene Aufnahmen möglich: Flachträger, Schwenkarme doppelt teleskopierbar



### SLIFT Duett 2-Stampel-Hebebühnen mit Schwenkarmen


- Tragkraft 3,0t / 3,5t / 4,0t / 5,0t / 5,5t / 6,5t
- verschiedene Stempelabstände 1350 mm / 2300 mm / 2500 mm / 2700 mm
- bodenauflegend oder bodenebener Einbau
- doppelt teleskopierbare Schwenkarme
- Auszugsbereich bis 1880 mm
- automatische Tragarmarretierung
- umfangreiche Sonderaufnahmen zum Heben von Crafter, Sprinter etc.



## Energieversorgung

Direkt am Diagnose- und Service-Arbeitsplatz – multifunktional und praktisch

- Mit einem Ladestrom bis zu 100A
- Ladecomputer für zwei Arbeitsplätze
- Vorbereitet für: GYS FLASH 12/100, DEUTRONIK Typ DBL 1600-14 und Eltek MultiCharger 1500
- Kabelsatzlänge 5 m ohne Druckluftschlauch
- Verteilerdose zur Befestigung an der Gebäudedecke
- Kunststoffhalter für Batterie-Ladezangen in gerader oder gekrümmter Ausführung
- Druckluft-Leitung in das Innere der E-Box
- Ausstattung: Hauptschalter für Steckdose des Ladecomputers, 3x Steckdose 230 V/ 750 Hz, 2x Druckluft-Sicherheitskupplung NW 7,8
- Optional: Leerabdeckung 1x Steckdose 400 V/ 50 Hz, Tastaturfeld für Hebebühnen-Steuerung, Hauptschalter für Hebebühnen-Steuerung, 2x LAN-Steckdosen (Cat 6)

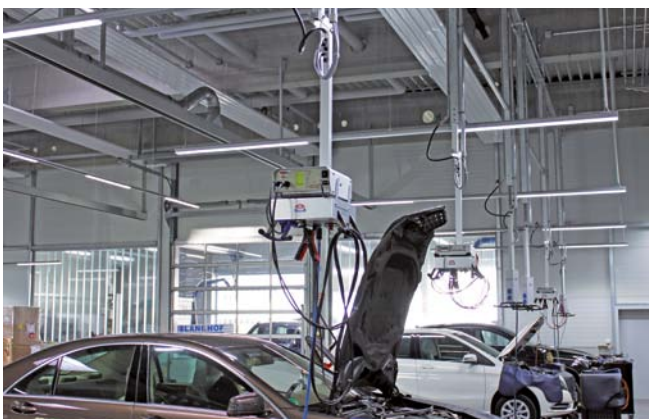



### SLIFT Grubenheber H16/750

Lieferbar binnen 10 Werktagen  
(Grubenmaßblatt muss vorliegen)

**IM AKTIONSET INKL.  
LUFTMOTOR UND  
EILSTEUERUNG!**

- Hängend
- Heber ausgerüstet mit einem tiefgezogenen P-Fahrgestell zum Arbeiten mit Achstraversen
- Fahrgestell passend für Arbeitsgruben mit L-Profil von 760 – 1080 mm und für geschlossene U-Profile von 840 – 1080 mm
- Traglast 16,5 t
- Hubhöhe 750 mm



### SLIFT Stütz- Aufnahmesystem SAT 14,5

Jetzt in 4 Grundmaßen erhältlich, um jeden Grubentyp abzudecken

- Zur Nutzung als Achstraverse mit Mittelaufnahme und als Abstützbrücke
- Mit Absetzvorrichtung in Ruhestellung
- Traglast 14,5 t



### SLIFT Grubenheber THZ 161200 UI X schienengeführt

- Optimal für Montagearbeiten
- Anpassung des Fahrgestells an die Grubenbreite
- Schnelles Bewegen des Hebers in der Grube möglich



### SLIFT Achs- und Getriebeheber THZ 16/1200

- Teleskopheber frei beweglich
- Inkl. pneumatischem Eillhub mit Luftmotor durch Fußbetätigung
- 2-fach teleskopierbare Kolbenstange
- Traglast 16,5 t
- Fahrgestellbreite 750 mm
- Hubhöhe 1200 mm



## MAHA Scheinwerfer-Einstellgerät MLT 3000

- Schnelle & präzise Überprüfung der Scheinwerfereinstellung
- Digitale Messwertaufnahme und Bewertung durch integrierte Steuerelektronik
- Bedienerfreundliche Menüführung über 7" Touchscreen
- Elektronischer Niveausgleich bei bauseitigen Unebenheiten
- »Stand alone« Version mit PC-Anschlussmöglichkeit
- Verschleißfreie Präzisionsführungssäule
- Einfache Updatemöglichkeit für zukünftige Lichtsysteme
- Prüfbarer Scheinwerfertypen: Parabol, Projektionssystem bzw. Freiflächen
- Prüfbarer Lichtquellen: Bilux, Halogen, XENON, LED

## Neues Schienensystem für die MLT-Serie


- Modulares System
- 1,5 & 3 m Länge, indiv. kürzbar
- aus rostfreiem Edelstahl
- Überfahrbar bis 18 t (je nach Variante)
- Nivellierfähige Ausführung auf Wunsch

## SLIFT R-AS 55CM

Die Annahme- und Achsvermessungsbühne

- Baukastenprinzip für jede Anwendung
- Ausgelegt für extrem viele Hübe
- Tragkraft 5,5 t (optional 5 t mit Radfreiheber)
- Diverse Einbauvarianten
- Sonderproduktionsverfahren der Fahrschienen erlaubt Einsatz als Scheinwerfereinstellplatz (ohne Radfreiheber)



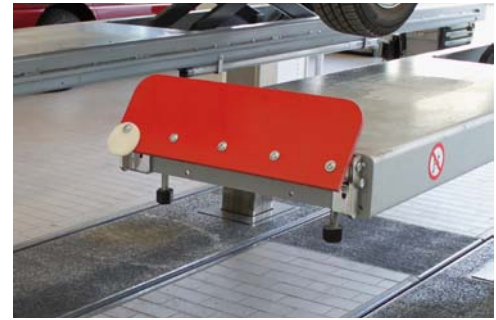

### **SLIFT Maestro M35-44R/F**

Der Alleskönner für Annahme, Achsvermessung und Reparatur.

- Baukastenprinzip für jede Anwendung
- Stempel-in-Stempel-Prinzip mit integriertem Radfreiheber
- Traglast 3,5 t
- Hohe Bewegungsfreiheit durch Bodenausgleich
- Integrierter Plattform-Radfreiheber
- Fahrflächenbelag und Beschichtung wählbar
- Umfangreiche Optionen und Zubehör



### **SLIFT MA STAR**

- Stabile und solide Ausführung
- Sicher in der Anwendung
- Intuitive Bedienung
- Feinstufige, sichere Tragarmarretierung
- Zweite Bedieneinheit an Gegensäule
- Energieset für Bedieneinheit: 2x 230 V Steckdose, 1 Druckluftkupplung
- Umfangreiches Zubehör
- Halterungen für Dokumente, Aufnahmeerhöhungen und Schlagschrauber
- Assymmetrische Tragarme
- 45° gedrehte Säulen für großen Türöffnungswinkel
- Variable Aufstellweite
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Traglast 3,5 t





# HOFMANN®

## HOFMANN geodyna 7340 L

Pkw-Radauswuchtmaschine für mittleres bis hohes Reifenservicevolumen

- easyWEIGHT™: Laserpunktanzeige für präzise und bequeme Platzierung der Klebegewichte
- Halbautomatische Eingabe von Abstand und Felgendurchmesser mit 2D-Technik
- Automatische Felgenbreitenerfassung mit Smart Sonar™
- Halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU™

Leasing ab € 77,74  
ab € 3.499,-



## HOFMANN geodyna 7700 L

Pkw-Radauswuchtmaschine für mittleres bis hohes Reifenservicevolumen

- easyWEIGHT™: Laserpunktanzeige für präzise und bequeme Platzierung der Klebegewichte
- Halbautomatische Eingabe von Abstand und Felgendurchmesser mit 2D-Technik
- Automatische Felgenbreitenerfassung mit Smart Sonar™
- Halbautomatische Vorauswahl der Gewichteplatzierung mit easyALU™
- 2D-geodata®-Messarm
- Felgenschüsselbeleuchtung iLED™

auch erhältlich als 7750p

- Mit integriertem Radheber BW4030: hebt das Rad automatisch auf die richtige Höhe und garantiert damit das korrekte Zentrieren und Spannen des Rades
- Power Clamp™-Vorrichtung

ab € 5.089,-  
Leasing ab € 110,29  
ab € 7.555,-



## HOFMANN geodyna 7850-2p

Pkw-Radauswuchtmaschine für hohes Reifenservicevolumen

- easyWEIGHT™: Laserpunktanzeige für präzise und bequeme Platzierung der Klebegewichte
- Automatische Felgenbreitenerfassung mit Smart Sonar™
- Felgenschüsselbeleuchtung iLED™
- 2D-geodata®-Messarm
- Mit integriertem Radheber BW4030: hebt das Rad automatisch auf die richtige Höhe und garantiert damit das korrekte Zentrieren und Spannen des Rades
- Power Clamp™-Vorrichtung
- Felgenschanner mit automatischer berührungsloser Profiling-Funktion, automatischer
- Eingabe von Abstand und Felgendurchmesser, automatischer Wahl von Auswuchtmodus und Gewichteposition

ab € 9.599,-

**HOFMANN®**

**HOFMANN monty 3300-20 smart plus**

- Spannungsbereich von innen: 12" – 22"
- Spannungsbereich von außen: 10" – 20"
- Felgenbreite: 3" – 12"
- Max. Reifenbreite: 13"
- Max. Rad-Ø: 1000 mm
- Drehzahl: 7 UpM
- Abdrückbereich: 70 – 340 mm
- Druckluftanschluss: 8 – 12 bar
- Abmessungen (B x T x H): 1160 mm x 1700 mm x 1850 mm
- Elektroanschluss: 400 V 3 ph 50 Hz



ab € 3.520,-

**HOFMANN monty 8800p smart speed**

- Hervorragend geeignet für Niederquerschnitt-UHP- und Runflat-Reifen, ebenfalls für Reifen mit einem Querschnitt von > 55
- Spannungsbereich von innen: 12" – 30"
- Max. Reifenbreite: 380mm
- Max. Radmaße: 47"
- Drehzahl: 7 – 20 UpM
- Abdrückbereich: 40 – 392 mm
- Sichthilfe unten durch Kamera
- Inklusive Radheber



ab € 10.315,-

Leasing ab € 223,55

**HOFMANN monty 3300-24 smart speed plus**

- Spannungsbereich von innen: 12" – 24"
- Spannungsbereich von außen: 10" – 24"
- Felgenbreite: 3" – 12"
- Max. Reifenbreite: 13"
- Max. Rad-Ø: 1000 mm
- Drehzahl: 7 / 7 – 18 UpM
- Abdrückbereich: 40 – 392 mm
- Druckluftanschluss: 8 – 12 bar
- Abmessungen (B x T x H): 1220 mm x 1700 mm x 1870 mm



ab € 4.299,-

**HOFMANN monty 3300 smart speed racing plus**

- Spannungsbereich von innen: 12" – 24"
- Spannungsbereich von außen: 10" – 24"
- Felgenbreite: 3" – 14"
- Max. Reifenbreite: 15"
- Max. Rad-Ø: 1000 mm
- Drehzahl: 7 / 7 – 18 UpM
- Abdrückbereich: 40 – 392 mm
- Druckluftanschluss: 8 – 12 bar
- Abmessungen (B x T x H): 1350 mm x 1800 mm x 1920 mm



ab € 5.150,-

**HOFMANN WDK Kit**



Plus Kitzur Nachrüstung, bestehend aus Abdrückscheibe, Stangen mit konischen Rollen, Niederdrücker, Kunststoffschutz, Montiereisen, Reifenschutz, Abstandshalter für Abdrückschaukel, Abstandshalterwerkzeug, Spannbackenkörper

Preis auf Anfrage

**HOFMANN Schnellwechselsystem**

Schnellwechselsystem inkl. Kunststoffmontagekopf für Räder mit überhöhten Speichen z.B. von VW, Audi, Ford oder Peugeot; zum schnellen Umrüsten von Stahl-, Kunststoff- und Motorradmontageköpfen ohne zusätzliches Werkzeug

ab € 195,-

## HOFMANN®



### HOFMANN 2-Säulenhe- bühne MSE5500

Diese Zweisäulen-Hebe-  
bühne ohne Grundrahmen  
ist ideal für Kfz-Werkstätten  
und Reifenfachbetriebe  
zum Anheben von Pkw,  
Transportern und LLkw bis  
5.500 kg.

- Tragfähigkeit: 5,5 t
- Hubhöhe: 2.040 mm
- Hubweg: 1.820 mm
- Hubzeit: 40 s
- Zulässige Lastverteilung  
vorn / hinten: 2:1 / 1:2

- Aufnahmehöhe mit höhenver-  
stellbaren Aufnahmetellern:  
140 – 220 mm

ab € 7.090,-



### HOFMANN 2-Säulen- hebebühne MTF3000

Der Klassiker für die  
PKW-Werkstatt.

- Grundrahmenfrei, elektro-  
mechanisch, Tragkraft 3 t
- Asymmetrische Ausführung,  
zweiseitig türfrei
- Tragarm-Arretierautomatik
- Geringe Einschwenkhöhe
- Tragfähigkeit: 3 t
- Hubhöhe: 2.030 mm

- Hubweg: 1.890 mm
- Hubzeit: 45 s
- Gleichlaufsystem mechanisch
- Lastaufnahmemittel Tragarme

ab € 2.430,-



### SUN PDL 4100 On-Board-Diagnosetool



In 5 Sekunden fährt das PDL 4100 hoch, die automatische ID-  
Funktion erkennt das Fahrzeug und Sie können sofort loslegen.

- Code-Scan erzeugt ein Systemprotokoll
- Umfangreiche Fahrzeugmarkenabdeckung für alle wesentlichen  
Fahrzeughersteller. Die Abdeckung umfasst herstellerspezifische  
Codes, Live-Datenaufzeichnung, Funktionstests und Anlern- und  
Anpassungsfunktionen
- Farbiger 8 Zoll-Touchscreen und Daumenwippe für schnelles  
Navigieren
- Bis zu 8 Live-Datenparameter werden gleichzeitig auf dem Bild-  
schirm digital angezeigt

- Alle verfügbaren Live-Datenparameter aufzeichnen und 4 beliebi-  
ge Graphen gleichzeitig auf dem Monitor anzeigen
- Diagnose von Ursache und Wirkung, damit können Sie gleichzeitig  
Funktionstests und Live-Daten in mehreren Ansichten erhalten,  
um die tatsächliche Ursache und Wirkung von Kfz-Fehlern über-  
prüfen zu können
- In nur 5 Sekunden betriebsbereit
- Integriertes SMX-Betriebssystem, speziell für Diagnosefunktionen  
entwickelt – schnell und zuverlässig
- Automatische ID – erkennt  
automatisch das Fahrzeug  
inklusive richtiger ECU und  
Motorvariante

ab € 1.850,-

**HOFMANN**® 



### HOFMANN BPS brekon 204

Rollen-Bremsenprüfstand für Pkw und Transporter bis 4 t Überfahrlast

- Analoganzeige Doppelskala
- Einteiliger, selbsttragender, verzinkter Rollensatz
- Motorleistung 2 x 3,7 kW
- Rollenlänge 1000 mm
- Rollen mit CPS-Beschichtung oder in SmoothGrip-Ausführung



ab € 5.666,-

### HOFMANN safelane 204 RP mit optionalem Fahrwerkstester

Modulare Prüfstraße für Pkw und Transporter

- Modularer Aufbau für individuelle Lösungen und einfache Hardware-Nachrüstung
- Neue bedienerfreundliche grafische Benutzeroberfläche in attraktivem Design
- Flexibler Aufbau dank drahtlosem Anschluss der RP-Box an Workstation / Anzeigekit
- Ferndiagnose und Softwareupdate (mit Internetanschluss)
- Fahrwerkstester FWT 202-E Eusama oder FWT 202-T Theta
- Prüfgewicht pro Achse max.: 1.750 / 2.000 kg
- Rollensatz CPS / SmG
- Rollendurchmesser: 216 mm
- Rollenachsabstand: 400 mm
- Rollenlänge: 700 / 1.000 mm
- Rollenkoeffizient: trocken / nass > 0.7 / > 0.6



Preis auf Anfrage



## Zubehör

HOFMANN Montagesatz  
Für Waagevorbereitung

HOFMANN Einbaurahmen  
Einbaurahmen kompakt  
Für Rollensatz zur Montage  
ohne Arbeitsgrube, inkl. über-  
fahrbarer Mittenabdeckung  
Für Prüfstände mit Rollenlänge  
1000 mm

HOFMANN  
IR-Fernbedienung

HOFMANN  
Livestream Bridge  
ASA-Livestream Bridge für  
analoge LKW-Prüfstände und  
Prüfstraßen



# HOFMANN®



## HOFMANN safelane truck N SC 2 13 t

Bremsenprüfstand für Pkw und Lkw bis 13 t Achslast

- Zweiteiliger verzinkter Rollensatz
- Rollen mit Streckmetall und langlebiger Kunststoffbeschichtung
- Rollenlänge 1000 mm
- Auffahrseitige Rollen 30 mm überhöht
- Anzeigeschrank mit Analoganzeige Doppelskala

### Ab 2020 neue Anforderungen an Bremsenprüfstände für HU nach § 29 der StVZO:

- Standardisierte Datenschnittstelle zur Erfassung der Messwerte in Echtzeit (ASA-Livestream)
- Rollendurchmesser muss mindestens 200 Millimeter betragen
- Reibungskoeffizient zwischen Reifen und Rolle: trocken 0,7 und nass 0,6
- Prüfungsgeschwindigkeit unter Last mindestens 4 km/h
- Prüfstandabschaltung bei 27% Schlupf (+/- 3%) zwischen Tast- und Bremsrolle
- Bezugswerteverfahren zur Ermittlung der Mindestbremskraft bezogen auf den Bremsdruck oder wahlweise Fußbremskraft am Bremspedal (mittels Pedalkraftsensor)

Preis auf Anfrage

## HOFMANN geoliner 670 XD TT Lift AC 100

Kabelloses 3-Kamera-PKW-Achsmesssystem mit XD-Technik

- Mit 24"-Bildschirm, Drehteller und Paddelset
- Kleine und leichte Ein-Ebenen-Targets (XD)
- Universalradklammern AC100 mit Felgenspannbereich 11" – 22"
- Software Pro42 GOLD
- Messung von Spur, Sturz, Nachlauf, maximalem Einschlagwinkel, Rollradius und Kontrolldiagonale
- Querlenker- und Zusatzrahmeneinstellung

ab € 14.999,-

Leasing ab € 318,53



## HOFMANN geoliner 790 AC 100

Kabelloses 3-Kamera-PKW-Achsmesssystem mit XD-Technik  
Hochauflösende Kameras mit verbesserter DigiSmart-Technik fokussieren die Targets automatisch, präzise und schnell synchron zur Hebebühne.

- 24" Flachbildschirm
- Neue kleine & leichte XD-Targets
- Universalradklammern AC100 mit Felgenspannbereich 11"-22"
- Benutzersoftware Pro42 PLATINUM
- Messung von Spur, Sturz, Nachlauf, maximalem Einschlagwinkel, Rollradius, Kontrolldiagonale
- Schnellvermessung mit Audit-Ausdruck
- Komplette aktuelle hersteller-spezifische Kfz-Daten (OEM)
- Integrierte Messabläufe für ausgewählte Fahrzeughersteller
- TIP – Target Imaging Pointer für Fahrzeugniveaumessung

ab € 15.999,-

Leasing ab € 339,77



UPLIFTING COMPANY

# AUTOPSTENHOJ



## NEUE ANFORDERUNGEN BRAUCHEN LÖSUNGEN

Lassen Sie Ihre vorhandene Säulenhebebühne durch eine moderne AUTOPSTENHOJ Unterflurhebebühnen ersetzen.

## NEUBAU – UMBAU – AUSTAUSCH

- keine langwierigen, lauten, schmutzintensiven Aufbruch- und Stemmarbeiten
- extrem kurze Einbauzeiten
- bei Modernisierung oder Umbau läuft der Werkstattbetrieb ohne große Einschränkungen weiter



UPLIFTING COMPANY

# AUTOP **STENHOJ**



## ALLES AUS EINER HAND

Einbau der Hebebühnen durch geschulte Service-Mitarbeiter

## BERATUNG VOR ORT – PLANUNG – BETREUUNG

Unsere Erfahrung und Professionalität sichert Ihnen perfekte Ausführung. Überzeugen Sie sich!



## WIR KOMMEN ZU IHNEN UND BERATEN PRAXISNAH!





## Unsere Konzeptlösungen für Ihren Arbeitsplatz

### EINE STARKE MARKE FÜR ALLE MÄRKTE

- Qualität durch internationale Standards
- Innovation durch enge Zusammenarbeit mit Automobilherstellern
- Erfahrung aus über 65 Jahren autop und über 100 Jahre STENHØJ



### DIE PERFEKTE HEBEBÜHNE FÜR DEN PRÜF- UND VERMESSUNGSPLATZ

- Zur Achsvermessung und Scheinwerferprüfung
- Traglasten von 3,5 – 6,5 t
- Fahrerassistenzsysteme
- Fahrschienenlängen bis 5.500 mm



## Scheinwerfereinstellgerät Lightmaster MC17

Das Lightmaster MC17 Scheinwerfergerät ist ein Gerät zur Überprüfung und Einstellung von Fahrzeugscheinwerfern bei Fahrzeugarten wie: Pkw, Motorrad, Lkw und Nutzfahrzeuge. Das Lightmaster MC17 ist mit Neigungssensor ausgestattet und nivelliert sich somit automatisch auf seinem Stellplatz.

Patentanmeldung DE 102016119633.9



- CMOS-Kamera-Gerät für alle Scheinwerferausführungen Krad / PKW / LKW
- Digitales, interaktives 5,7" Touchscreen-Display
- Großflächige Fresnell-Linse mit Licht-Intensitätsmessung
- Leistungsstarke Batterie/Akku – Stromversorgung für den kabellosen Einsatz
- Ladegerät (Steckernetzteil) 230V-5V/DC
- Laservisier mit Batteriebetrieb oberhalb Standsäule
- USB-Anschluss für Software-Update
- mit Gummirollen

ab € 3.750,-


## Zubehör

Schienenkit für Lightmaster MC17

Schienenverlängerung für Lightmaster MC17

Schutzklappe für Display, wahlweise mit Spiegel

Schiebegriff für Lightmaster MC17

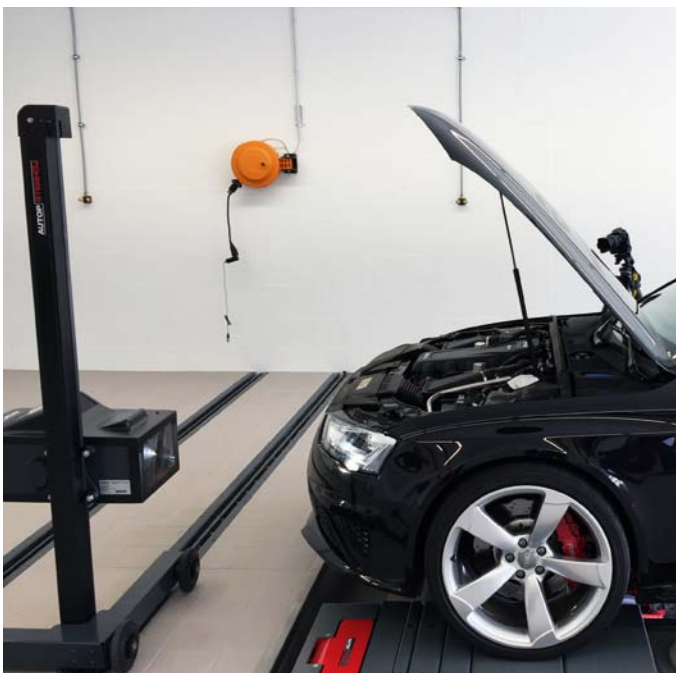

UPLIFTING COMPANY  
**AUTOP STENHOJ**





**Maestro 35 M**

Elektromechanische 2-Säulen  
Hebebühne

- 3,5 t Tragkraft, 1900 mm Hubhöhe, bis 2028 mm Nutzhöhe
- Universelle Schwenkarmaufnahme vom PKW bis zum T6 mit langen Radstand
- Parallele Stellung und Überschwenken der Tragarme möglich
- Außenliegende als auch innenliegende Schwenkarmverriegelung möglich

UPLIFTING COMPANY  
**AUTOP STENHOJ**

ab € 3.570,-

**Breites Sortiment**

- Flexibilität durch unterschiedliche Aufstellmaße der Säulen
- Einfach justierbare Schwenkarme
- Fahrzeuge bis 6,5 t
- Elektromechanisch oder hydraulisch erhältlich
- Verschiedene Portalhöhen
- Umfangreiches Zubehör





## MagiX 35 DS

Elektrohydraulische Doppelscheren-Hebebühne

- 3,5 t Tragkraft, 1900 mm Hubhöhe, 2000 mm Nutzhöhe
- Keine Druckluft, keine Sicherheitsklinke notwendig
- Elektronische Gleichlaufüberwachung
- Optimaler Aufnahmebereich für PKW und NFZ mit kurzem Radstand
- Geringe Bauhöhe  $\leq 100$  mm für gute Überfahrbarkeit

ab € 5.499,-

Leasing ab € 119,18



UPLIFTING COMPANY

**AUTOP** **STENHOJ**




## MagiX 35 LSMG

Elektrohydraulische mobile Kurzhub-Scheren-Hebebühne zum Räderwechsel

- 3,5 t Tragkraft, 855 mm Hubhöhe, 960 mm Nutzhöhe
- Keine Druckluft, keine Sicherheitsklinke notwendig
- Mobile Bediensäule mit integriertem Hydraulikaggregat
- Mobil-Kit im Lieferumfang enthalten, bestehend aus: Rollen und Handhebel zum verschieben der Kurzhubschere

ab € 2.599,-



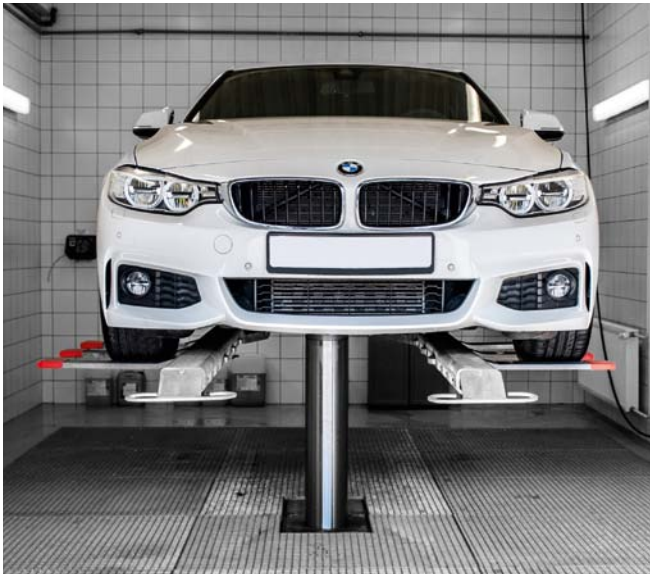

**Sololift 1.35 Fv Uni**

Elektrohydraulische 1-Stempel-Hebebühne

- 3,5 t Tragkraft, 1910 mm Hubhöhe, 1930 mm Nutzhöhe
- Fußbodenaufliegende Radgreiferlastaufnahme
- Umsteckbare Federblätter für verschiedene Radstände
- Geringe Überfahrhöhe

Auch als PV-Variante mit  
Flachträger-Aufnahme  
lieferbar


ab € 9.999,-



**Masterlift 2.35 Saa Sport**

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne

- 3,5 t Tragkraft, 1950 mm Hubhöhe, 2085 mm Nutzhöhe
- Zweifach teleskopierbare Schwenkarm-lastaufnahme
- Geringe Unterschwenkhöhe ≤ 100 mm
- Geringe Bauhöhe des Schwenkarm-lagers
- Stempelabstand von 2600 mm möglich

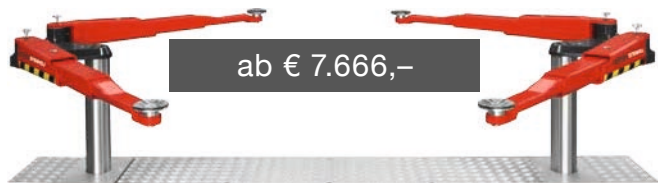

ab € 7.666,-

UPLIFTING COMPANY

**AUTOP** **STENHOJ**



**Masterlift 2.35 PV**


Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne

- 3,5 t Tragkraft, 1950 mm Hubhöhe, 2015 mm Nutzhöhe
- Flachträgerlastaufnahme mit längsverstellbaren Aufnahmeschiebern
- Geringe Überfahrhöhe von 65 mm

ab € 6.095,-



Optional:  
xy-Schieber

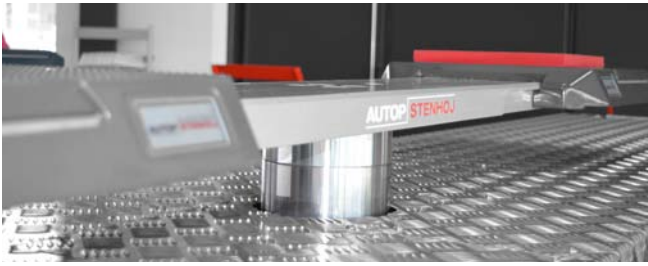

## Masterlift 2.35 Combi CheckIn


Elektrohydraulische 2x2-Stempel-Hebebühne

- Inklusive Beleuchtung
- 3,5 t Tragkraft, 1835 mm Hubhöhe, 1930 mm Nutzhöhe + Radfreiheber
- Mit Fahrbahn- und flachträgerlastaufnahme
- Integrierte Abrollsicberung
- Lastträgeraufnahme mit verstellbaren Aufnahmeschiebern
- Geringe Überfahrhöhe

Optional:  
xy-Schieber



Preis auf Anfrage

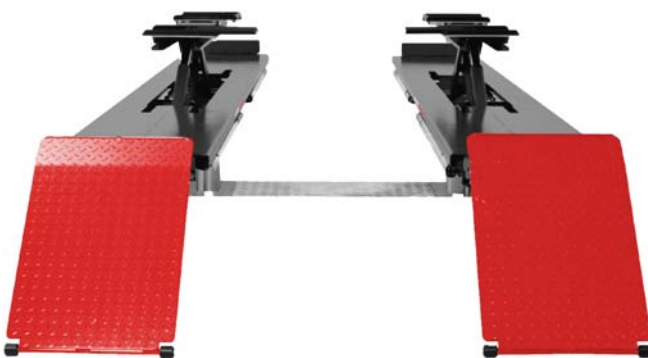

## Profilift 2.40 F460

Elektrohydraulische 2-Stempel-Hebebühne

- 4 t Traglast, 1960 mm Hubhöhe, 2110 mm Nutzhöhe
- Fahrbahnaufnahme mit Antirutschbeschichtung
- Scherenradfreiheber mit längsverstellbaren Aufnahmeschiebern
- Achsmessstützen

Preis auf Anfrage

UPLIFTING COMPANY  
**AUTOP STENHOJ**





Korrosionsschutz

**Sharklift 4.55 F 480/550**

Elektrohydraulische 4-Stempel-Hebebühne

- 5,5 t Traglast, 1865 mm Hubhöhe, 2060 mm Nutzhöhe
- 1 Satz Hochpräzisionsfahrbahnen mit Auffahrrampen und Auf-fahrbegrenzungen zum Erreichen der Genauigkeitstoleranzen von max.  $\pm 0,5$  mm in Längs- und Querrichtung

ab € 26.333,-

Leasing ab € 553,48



UPLIFTING COMPANY

**AUTOP STENHOJ**



**Major 2.0 4030-51 WL**

Elektromechanische 4-Säulen-Hebebühne mit Aussparungen und integrierten Schiebeplatten zur Achsvermessung

- 4,0 t Tragkraft, 1670 mm Hubhöhe, 1860 mm Nutzhöhe
- Pneumatisches Parksystem in höhenstellbaren Klinken
- Sanfte Absenkung auf den letzten 150 mm über dem Boden
- Auffahrrampen & -begrenzungen für fußbodenauffliegenden Einbau als auch für fußbodenbündigen Einbau verfügbar

ab € 9.950,-

Leasing ab € 215,65



## Testmaster PT 40

Plattenbremsenprüfstand für Direktannahme, Reparatur und  
Wartung, Prüftechnik, Hauptuntersuchung

- Überfahrlast 4 t, Bremsleistung 9.99 kN
- Digitale Anzeige für Bremswerte
- Integrierter Radsensor
- Einfache Überflurmontage oder bodenebener Einbau



ab € 3.265,-




UPLIFTING COMPANY  
**AUTOP** **STENHOJ**

## Testmaster RT 40

Rollenbremsenprüfstand für Direktannahme, Reparatur und  
Wartung, Prüftechnik, Hauptuntersuchung

- Überfahrlast 4 t, Bremsleistung 4.5 kN
- Verschleißarme Laufrollen, 205 mm
- Prüfbreite von 800 bis 2200 mm
- Erweiterbar zur Prüfstraße
- Wahlweise mit analoger Anzeige oder PC-Software


ab € 4.615,-

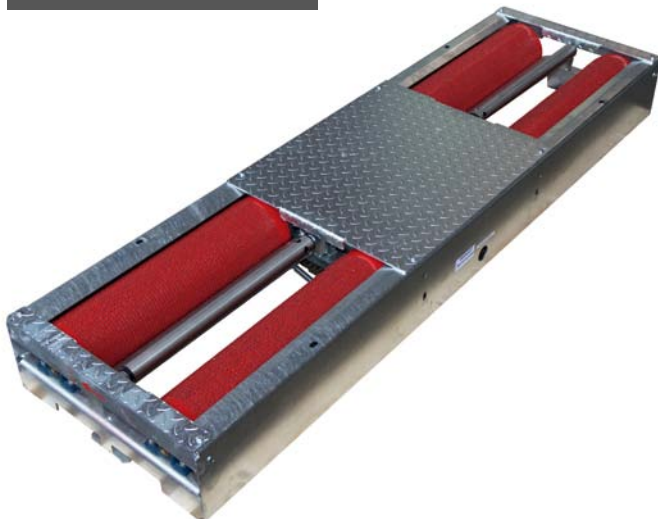





**Testmaster Serie für LKW  
RT 80 – RT 180**

- Rollenprüfstände für Direktannahme, Reparatur und Wartung
- Überfahrlast zwischen 13 t und 18 t
- Bremsleistung 32 kN/34 kN/36 kN
- Prüfgeschwindigkeit 2.6 km/h
- Antriebsmotoren 2 x 7.5 kW / 2 x 9.0 kW
- Rollendurchmesser 205 mm / 268 mm
- Prüfbreite 800–2.800 / 1000
- Prüflast bei 50% Abbremsung 12t/14t/15t
- Selbsttragender, feuerverzinkter Rollensatz
- Antriebsmotoren mit Planetengertriebe
- Verschleißarme Laufrollen
- Elektronisches DMS Messsystem
- Modulares System, alle Rollensätze erweiterbar
- Wahlweise Analoganzeige oder PC Software
- Prüfprogramm für elektronische Parkbremsen

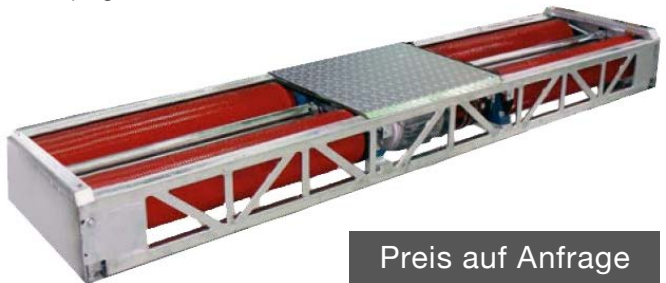

**Umfangreiche Optionen:**

- Analog-Bremskraftanzeige mit 2 x 400 mm Uhren
- Einbaurahmen
- Verlorene Schalung
- Kunststoffbeschichtete Rollen
- Aushubvorrichtung für Rollensatz
- Verstärkte Antriebsmotoren
- 2. Prüfgeschwindigkeit
- Schnellspurplatte
- Dreh- und Messrichtungsumkehr
- Automatische Allraderkennung (patentiert)
- EDOS (Ausfahrhilfe – patentiert)
- Rollen Abdeckbleche
- Fernbedienung
- Digitalanzeige LED-D3
- Pedalkraftmesser
- Wiegeeinrichtung
- PC-Anbindung & ASA Livestream
- Minirechner für ASA Livestream
- PC Software Display Basic, Display Testlane & Display Office
- Rollensatzauflastung 15 t





### 2-Säulenhebebühne AMI 5,5 VAN

DIE Hydraulikbühne für Transporter

- Verschiedene Ausstattungsvarianten der Tragarme und Portalhöhen
- Elektrohydraulisch
- Tragkraft: 5,5 t
- Maximale Höhe des Armes: 1979 mm
- Minimale Höhe des Armes: 129 mm
- Gesamtbreite: 3.600 mm
- Tragarm: 700 – 1421 mm / 900 – 2000 mm

ab € 5.355,-

### 2-Säulenhebebühne AMI 8

Der Schwerlastprofi

- Elektrohydraulisch
- Tragkraft: 8 t
- Maximale Höhe des Armes: 2169 mm
- Minimale Höhe des Armes: 144 mm
- Gesamtbreite: 3976 mm
- Tragarm: 900 – 2000 mm

ab € 9.350,-




Zubehör:  
Gummiklötze, Distanzstücke,  
Rampen, Beleuchtung

ab € 15.409,-



**RAVAGLIOLI Scherenhebebühne  
RAV 650.2.55ISI**

- integrierter Radfreiheber
- 3,5 / 4,2 / 5 / 6 t Tragkraft
- zur Achsvermessung: Fahrschienen für die gesamte Achsvermessung, vorne mit Sitzen für Drehteller und hinten mit Schiebeplatten, Gelenkspieltester
- 4600 / 5500 Fahrschienenlänge
- Farbvarianten ohne Aufpreis: Schwarz, Grau, Blau, Fenstergrau

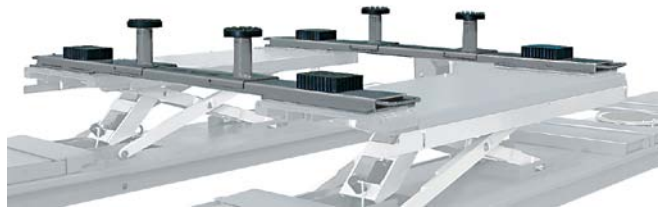

Ravaglioli

**RAVAGLIOLI Vertical Lift  
8000er Serien**

- 5,5 t und 6,5 t
- 5400 mm und 6000 mm Fahrschienenlänge
- inkl. Kataphorese
- Vorteile gegenüber Scherenhebebühnen:  
Stabilität, für Smart geeignet, Bewegungsfreiheit

ab € 21.990,-

Leasing ab € 467,-





**RAVAGLIOLI**  
**Achsvermessung**  
**mit Tablet CCD2.0**

- ohne PC, ohne Fahrwagen
- neues Design der Messköpfe, neues Konzept einer Ablagevorrichtung für Messaufnehmer und Radklammer
- Tablet inkl. Magnethalterung, Wandpaneele für Messköpfe mit USB Ladestecker, Access-Point und Tablet-Ablage, 8-C CD Sensoren, 1 Enkoder und Schnellladestecker, Satz Drehteller, Bremspedalfeststeller, Lenkradfeststeller, 2 Paar 4-Punkthalter



optional:  
3-Punkthalter  
ab € 605,-



ab € 5.420,-



Ravaglioli





**RAVAGLIOLI G1180.30SLIM**

Automatisches Montiergerät ohne Montierhebel

- AUTO-TOUCH ist eine einzigartige und patentierte Montagevorrichtung. Diese dringt zwischen Felge und Reifen ein, stützt sich gegen die Felge und hebt langsam den Wulst mit minimalem Stress aus dem Wulstbett. Diese Vorrichtung besteht aus Kunststoff um Felgenschäden zu vermeiden
- Raddurchmesser bis 45"
- Felgendurchmesser 10"–30"
- Felgenbreite max. 15"
- arbeitet mit normalen oder umgekehrten Felgen / Run Flat / SST / BSR / PAX

€ 7.445,-

optional:  
Radheber ab € 620,-

Leasing ab € 161,35



Ravaglioli



**RAVAGLIOLI G5440.22G**

- ausschließlich vormontiert
- 2 Geschwindigkeiten
- inkl. Hilfsmontagearm
- inkl. Alufelgenschutzpaket
- inkl. Reifenfüller

€ 2.109,-



**RAVAGLIOLI G2.124WSPlus mit Zubehör**

- Felgendurchmesser 10–26"
- automatischer Programmablauf und Datenübernahme von Felgendurchmesser
- einfache Bedienung
- Automatik-Stopp in Position des äußeren Wuchtgewichts
- inkl. Geländewagenkonus
- inkl. Typenflansch
- inkl. Felgenschüsselbeleuchtung
- inkl. Laser zur Gewichte-Positionierung auf 6 Uhr

€ 2.554,-



## RAVAGLIOLI Doppelscherenhebebühne 518T

- Tragkraft 3 t
- ideal für die Installation in engen Arbeitsräumen
- extra flache Ausführung zum Heben Sportwagen

€ 4.579,-

Leasing ab € 101,73



Ravaglioli

## RAVAGLIOLI 2-Säulen-Hebebühne KPX343WK

- bis 5,5t
- Grundrahmenfrei
- Aufnahmen mit Schnellstecksystem
- kurze Arme zweimal teleskopierbar zum leichteren Aufnehmen breiter Fahrzeuge
- vom Smart bis zum T5/T6 zu heben
- verschiedene Plattformgrößen für Tausch vorhandener HBs

€ 2.650,-





Interaktiver QR-Code

Handbücher  
Ersatzteile  
Zubehör  
Videos

**PKW Reifenmontiermaschinen**



- Ideal geeignet zur mühelosen (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- & Run-Flat-Reifen
- Variante + A34 bzw. 72Z (Plus) mit Hilfsmontage für optimale (De-)Montage mit 3 Niederhaltefunktionen
- Alle Ventile & Zylinder sind doppelwirkend, aus hochwertigem Aluminium und nahezu wartungsfrei
- Seitlicher Abdrücker mit 2.500 kg inkl. Schnellendlüfter-Ventil, beweglich, Kunststoffschutz & Antiklemmsystem von 4–13" (83–350 mm)
- Optimale Montage mit zwei Drehgeschwindigkeiten (6 & 12 U/min) über ergonomisch angeordnete Fußpedale

Technische Daten	ATH M52	ATH M52+A34	ATH M72	ATH M72+A34	ATH M72Z Plus
Hilfsmontagearm	optional	inklusive	optional	inklusive	inklusive
wdk Zertifizierung	optional	optional	optional	optional	inklusive
Hebellose Montage	optional	optional	optional	optional	inklusive
Radheber	optional	optional	optional	optional	inklusive
Radspannung	4- Spannklaue mit Kunststoffschutzbacken		+ 3-fach verstellbar & integrierte Schutzbacken		Zentralspannung
Spannbereich (außen)	12 – 22"		9 – 26"		12 – 26"
ATH-Heinl Art. Nr.	151032.01	151071.01	151034.01	151072.10	151038.20
<b>Aktionspreis 2020</b>	<b>1.495,00</b>	<b>2.395,00</b>	<b>1.795,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>3.995,00</b>
ALL IN Paket			725,00		
Fracht			135,00		



Interaktiver QR-Code

Handbücher  
Ersatzteile  
Zubehör  
Videos

**PKW Reifenwuchtmaschinen**



- Ideal geeignet für Pkw-Räder, Motorrad- und Lkw-Räder (Zubehör optional)
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über Display und Laser (LPS)
- Automatische Übernahme von Abstandsmaß von 12- 24", Felgen-Ø und (bei 3D) Felgenbreite 1,5 - 20"
- Statisch/dynamisch, 5x ALU-Programme, und Hinterspeichenplatzierung mit 180 U/min
- Wellendurchmesser 40mm, Feststellbremse, integrierte Rad-Innenbeleuchtung und ergonomisch angeordnetes Bedienfeld

Technische Daten	ATH W42 2 D	ATH W42 3D	ATH W62 2D	ATH W62 3D	ATH W82 3D
Eingabe Felgenbreite	manuell	automatisch	manuell	automatisch	automatisch
Display	LED-Display		19" LCD-Display		19" Touch-Display
Gewichtsanzeige	Duo Laser 12/6 Uhr + Messlehre		Laser 12 Uhr + Messlehre		
Feststellbremse	mechanisch				automatisch
Felgenspannung	40mm manuell				pneumatisch
Konensatz	45 - 130 mm				
ATH-Heinl Art. Nr.	150031.01	150032.01	150034.01	150035.01	150 033.01
<b>Aktionspreis 2020</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.725,00</b>
ALL IN Paket			725,00		
Fracht			115,00		



Interaktiver QR-Code



Handbücher  
Ersatzteile  
Zubehör  
Videos



**ATH-Heinl Comfort Lift**

- Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit sehr niedrigem Überfahrblech (Höhe = 20 mm)
- Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen (Energie-Set an Hauptbedienteil)
- Schnellhub-Aggregat mit 3 kW und lastabhängigen Senkfunktion, für schnelles Heben und Senken
- Elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsrasten automatisch beim Heben und Senken
- Multifunktionelle, 3-teilig teleskopierbare Tragarme und Trageteller (Smart bis z.B. VW T6 & (2.50) Crafter mit langem Radstand)

Technische Daten	Comfort Lift 2.30	Comfort Lift 2.35	Comfort Lift 2.40	Comfort Lift 2.50
Tragfähigkeit	3.000 kg	3.500 kg	4.000 kg	5.000 kg
Hubhöhe	2.000 mm			
Unterschwenkhöhe	90–180 mm			115–195 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 30 Sekunden			ca. 40 Sekunden
Durchfahrbreite	2.485 mm			3.030 mm
ATH-Heinl Art. Nr.	622201.10	622204.10	622210.10	622216.10
<b>Aktionspreis 2020</b>	<b>1.995,00</b>	<b>2.195,00</b>	<b>2.395,00</b>	<b>4.195,00</b>
ALL IN Paket	1195,00			1555,00
Fracht	295,00			375,00



Interaktiver QR-Code



Handbücher  
Ersatzteile  
Zubehör  
Videos



**ATH-Heinl Comfort Lift L/X**

- Elektrohydraulische Zweisäulenhebebühne mit oben verlaufende Quertraverse (barrierefrei)
- Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen (Energie-Set an Hauptbedienteil)
- Schnellhub-Aggregat mit 3 kW und lastabhängigen Senkfunktion, für schnelles Heben und Senken
- Elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsrasten automatisch beim Heben und Senken
- Multifunktionelle, 3-teilig teleskopierbare Tragarme und Trageteller (Smart bis z.B. VW T6 & (2.50) Crafter mit langem Radstand)

Technische Daten	Comfort Lift 2.35L	Comfort Lift 2.40L	Comfort Lift 2.40X	Comfort Lift 2.50X
Tragfähigkeit	3.500 kg	4.000 kg	4.000 kg	5.000 kg
Hubhöhe	2.000 mm			
Unterschwenkhöhe	90–180 mm			115–195 mm
Hub-/Senkzeit	ca. 30 Sekunden			ca. 40 Sekunden
Durchfahrbreite	2.485 mm			3.030 mm
ATH-Heinl Art. Nr.	622206.10	622212.10	622214.10	622218.10
<b>Aktionspreis 2020</b>	<b>2.395,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>4.595,00</b>
ALL IN Paket	1325,00		1195,00	1675,00
Fracht	315,00		325,00	395,00



### Die patentierte Waschmethode mit Kunststoffgranulat und Wasser

Die patentierte Waschmethode mit Kunststoffgranulat und Wasser ist nicht nur effektiv und anerkannt, sondern gewährleistet ebenfalls eine schonende Reinigung der Reifen und Felgen. Das im Wasser wirbelnde Granulat reinigt auch an schwer zugänglichen Stellen, die bei einer manuellen Reinigung nicht erreicht werden. Unterschiedliche Härtegrade des Granulats bewirken sowohl kraftvolle Partikelentfernung, als auch schonende Flächenreinigung.



### Drester GP Filter eQ

Automatische Wasserreinigungseinheit für optimierte Arbeitsabläufe.

- Vollautomatisches und integriertes Filtersystem
- Erhöht den Turnus zum Wasserwechsel von 300 auf 6000 Räderwäschen
- Erfüllt meist die behördlichen Vorschriften zur Schmutzwasseraufbereitung
- Software abgestimmt auf die GP24 und W-750-Modelle
- Kann bis zu 10 m entfernt zur Radwaschmaschine aufgestellt werden

ab € 5.890,-

### Drester Grand Prix Station Monza

Die rationelle und ergonomische Radwaschmaschine mit ausgezeichnetem Waschergebnis.

- Optimierte Düsengeometrie für effizientes Waschen
- Inkl. Heizstab
- Optional mit Klarspüleinrichtung erhältlich
- Reifenbreite: 145 – 360 mm
- Reifendurchmesser: 560 – 860 mm

ab € 8.349,-



### Drester Rad-Waschstation GP 24

Die erste und einzige vollausgestattete automatische Radwaschmaschine für professionellen Anwender mit hohen Anforderungen.

- Andockeinheit für abmontierte Räder
- Inkl. Heizstab und Klarspülung
- Reifenbreite 135 – 350mm
- Reifendurchmesser 540 – 800 mm
- Optional mit Wasseraufbereitung

ab € 22.999,-

Leasing ab € 488,43

## HM 1100-01 Lift Mobil

Die schnelle, mobile Hebebühne für Service-Arbeiten.

- Kein Installationsaufwand
- Ohne Einbau sofort einsetzbar
- Durch Fahrrollensatz an jeden Einsatzort transportierbar
- Tragkraft: 2.800 kg
- Arbeitshöhe: 1.000 mm
- Druckluftanschluss

ab € 3.550,-



# Herkules

HEDSON



## AirgoMatic 3213

flexible, vielseitige Pneumatikbühne für Über- oder Unterflureinbau mit Radfreiheber

- Tragkraft: 3200 kg
- Hubhöhe: 1300 mm
- Auffahrhöhe: 110 mm

ab € 5.799,-

## IRT DTP Karosseriestrahler

IRT Hochleistungstrockner für Ihre Karosserieabteilung und OEM

- Automatische Distanzmessung
- Automatische Temperaturmessung
- Laser-Pointer
- Lüfter gekühlte Kassetten
- Trocknet z.B. Zinnersatz nach Vorgabe mit nur einem Knopfdruck
- 15 einstellbare Trocknungsprozesse, darunter 3 spezielle Programme für Industriekleber und Metallspachtel
- Optional: flaches Fahrgestell, Live-Datenerhebung, Schnittstelle zur Datenauslesung



Preis auf Anfrage

# NORFI

## NORFI AU-Absaugung

Mit speziellem Abgasabsaugtrichter gem. TRGS 554 (mit BGIA-Empfehlung), entwickelt für die AU-Absaugung. Optimale Anpassung an verschiedene Auspuffarten

- Höhenverstellbarer, verfahrbarer Absaugtrichter
- Abgasschlauch Typ S, 5 m
- Schlauchschellen inkl. Schlauchschellenschutz
- Drehflansch
- Abgas-Radialventilator der N-Reihe mit Drehstrommotor
- Gummimanschette
- Ein-Aus-Motorschalters für Wandmontage

	PKW	LKW
Nennweite	DN 150 mm	DN 200 mm
Einsatztemperatur	150 °C	150 °C
Ventilatorleistung	0,75 kW	2,2 kW



## Die ideale Ergänzung Ihrer Absauganlage im Service-Bereich

Pumptülle



Innenrohrklemmung



Abgastrichter für doppelflutige Fahrzeuge 200 x 220 mm DN125



Schnellkupplungssysteme



## AIR-NEX 9320 für R-134a

Einstiegsmodell mit bewerteter Brain Bee-Technologie

- 7" hochauflösendes Touchscreen Display
- One-Touch Geräteöffnungssystem
- WiFi
- Air-Print Software
- Autom. Ablass der nicht-kondensierbaren Gase
- Vorratstankgröße: 12 l

ab € 2.559,-

## AIR-NEX 9450 für R-1234yf

- 7" hochauflösendes Touchscreen Display
- One-Touch Geräteöffnungssystem
- WiFi
- Air-Print Software
- Oil Care System
- Autom. Ablass der nicht-kondensierbaren Gase
- Vorratstankgröße: 20 l

ab € 2.729,-



Optional:  
Hybridfunktion,  
On Board Drucker,  
Kältemittelanalyse



**BrainBee®**  
WORKSHOP SOLUTIONS



ab € 15.919,-

Leasing ab € 338,07

## CONNEX Digital ADAS

Die Revolution in der Werkstatt

- spart Platz in der Werkstatt
- einfache Bedienbarkeit
- WLAN Verbindung stellt sicher, dass Systeme und Kalibrierungsverfahren immer auf dem neuesten Stand sind
- Keystone System (Patent) für maximale Genauigkeit
- superschnelle Ausrichtung & Positionierung (max. 5 Min.)

Lieferumfang CONNEX Digital ADAS Kamera und Radar:

elektrisch höhenverstellbarer Geräteträger,  
2 Laserentfernungsmesser,  
65"-Monitor, Mini-PC,  
2 Fernbedienungen,  
Radarspiegel

Notwendiges Zubehör:

Bediengerät CONNEX BT / CONNEX Smart sowie Radklammern

## Ozongerät 03-NEX



- tragbarer Ozongenerator mit hoher Kapazität (5.000 mg/h)
- automatisierte Analyse und Steuerung der Reinigungsvorgänge durch integrierten Sensor
- ideal auch für Büroräume, Hotelzimmer und ähnliche Räumlichkeiten
- über App 03-Easy Fernüberwachung und Verwaltung des Gerätes
- Drucken oder Senden des Reinigungsberichtes für exzellenten Service

ab € 439,-

## Getriebeservicegerät AGC-8280

- automatischer Ölwechsel
- Steuerung durch intelligente Software
- geführte Bedienung
- integrierte Datenbank für Ölmenge und dazugehörige Spezifikation
- inklusive Standard-Adapter-Kit
- 25-Liter-Tank Frischöl
- selbständige Steuerung der Flussrichtung
- Entleerung der Altölbehälter



ab € 4.019,-

**Konfort 760R**

für R134a oder R1234yf

Optional:  
Umrüstkit,  
Verwendung mit  
REC+, Kältemittel-  
analysegerät,  
Drucker

- vollautomatisierter Wartungszyklus
- Einsatz auch an Hybrid- oder Elektrofahrzeugen möglich
- hermetisch verschlossene Behälter für Frischöl und Additiv
- Freigabe durch Mercedes Benz

ab € 3.299,-

**Konfort 707R**

für R1234yf

Optional:  
Verwendung mit  
REC+, Kältemittel-  
analysegerät,  
Drucker

- vollautomatische Funktionsweise
- 300 Wartungen durch große Trocknerpatrone
- geeignet für Verwendung mit Kältemittelanalysegerät

ab € 1.999,-

**TEXA**



**Konfort 712R**

für R134a oder R1234yf

- Steuerung der vollständig automatischen Wartung
- Messung der abgesaugten Ölmenge mit elektronischer Waage
- automatische Steuerung nicht kompensierbarer Gase

ab € 2.499,-



**Konfort 780R Bi-Gas**

für R134a und R1234yf

- zwei Kältemitteltanks und nur ein Kreislauf für Absaugung, Recycling und Wiederbefüllung
- patentiertes System zur Reinigung der Serviceschläuche
- automatische Leckkontrolle
- Freigabe durch Mercedes Benz

ab € 4.599,-



Optional:  
Verwendung mit  
REC+, Kältemittel-  
analysegerät

Optional:  
Umrüstkit,  
Verwendung mit  
REC+, Kältemittel-  
analysegerät,  
Drucker

## AXONE Nemo 2 PKW mit Navigator Nano S

inkl. kostenloser Supercar Software

- Diagnosesoftware IDC5 PKW Premium für PKW, Supercar (Sport und Premiumfahrzeuge) und leichte NFZ
- intuitive Menüführung und ansprechende Grafik
- kabellose Kommunikation mit der Schnittstelle dank Bluetooth

ab € 5.480,-

Leasing ab € 118,76



## Navigator Nano S mit IDC5 CAR für PC

komplette PKW Diagnose für PC

- Fahrzeugdiagnose für PKW und leichte Nutzfahrzeuge
- Integration von BIKE und Supercar möglich
- vereinfachte PKW-Identifikation per VIN oder Motorcode


ab € 2.650,-

**TEXA**

## RCCS Plus für Fahrerassistenzsysteme PKW

- vom TÜV Rheinland zertifiziertes und qualifiziertes Gerät
- Kalibrierung von Frontkamera und Radar nach Herstellervorgabe
- erweiterbar durch modulares System
- inkl. selbstzentrierender Radklauen auf Felge

Preis auf Anfrage

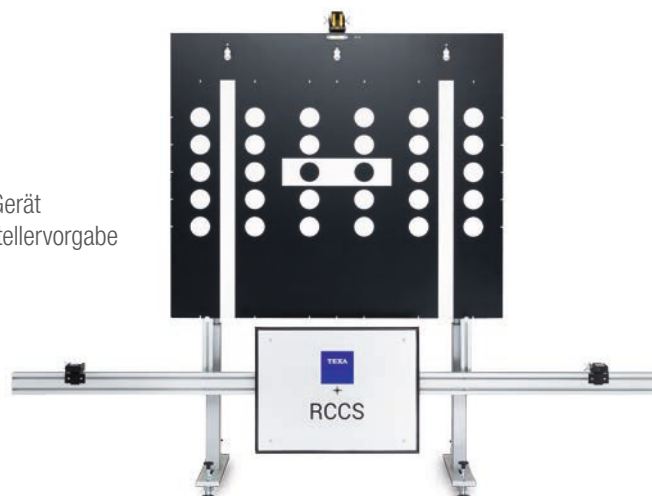

## AIR2San – Desinfektionslösung mit Ozon

beseitigt Schimmel, Bakterien, Keime und Viren

- natürliche und sichere Desinfektionslösung mit Ozon
- ideal für Fahrzeuginnenräume, Büros, Werkstätten, Wohnmobile uvm.
- gesteuert über Sensortechnik und Rückumwandlung von verbliebenen Ozon in harmlosen Sauerstoff

ab € 649,-



## Reifendiagnosesystem VAS 741 083 Überflur für Konzernpartner der Volkswagen AG

- Sekundenschnelle Messung der Profiltiefe und Bewertung des Abriebbildes
- Optimierte Anzeige der Reifenprofiltiefen und Abriebinformationen
- Platzsparend als Überflur- oder Unterflurinstallation in den Werkstattbetrieb integrierbar
- PC mit Monitor, Maus, Tastatur, mit Fahrzeugen als Zubehör
- Zuordnung der Messwerte zum Fahrzeug über die automatische Kennzeichen-erkennung (Easy Cam)



## Achsmessgerät VAS 6767 für Konzernpartner der Volkswagen AG

Mit den serienmäßigen, innovativen Beissbarth Magnethaltern wird die Montage der Messtafeln an die Kfz-Räder extrem leicht:

- Integriertes Referenzsystem: keine Kalibrierung nötig
- Stossfeste, leichte, mobil tragbare Messwertaufnehmer
- Kein Platz vor oder hinter der Hebebühne erforderlich
- Pkw und Leicht-Lkw mit Radständen von 1.800 – 3.400 mm
- Radstände bis 4.300 mm mit großen Hinterachs-Messtafeln (optional) messbar
- Drei wählbare Messroutinen: Programmgeführt, Schnellvermessung, wahlfreier Zugriff für Einzelwertprüfung
- Stabile Messwerte in allen Arbeitshöhen: Die Messwertaufnehmer fahren mit der Bühne hoch
- Komplettvermessung in weniger als 7 Minuten mit großer Live-Messwertanzeige am PC-Bildschirm
- Große Solldatenbank – auch für Fremdfahrzeuge



# BEISSBARTH

MESSBAR BESSER

## Radwuchtmaschine VAS 741 081 für Konzernpartner der Volkswagen AG

Radauswuchtmaschine mit Sonar-Speichenerkennung und Laser-Gewichtspositionierung

- Komfortabel mit interaktivem 22"-TFT-Touchscreen und pneumatischem Flansch zum Festspannen der Räder
- Für Pkw-, Transporter- und Motorrad-Räder mit Felgendurchmesser 10 – 30" / Felgenbreite 1 – 15"
- Start und Stopp der Messung erfolgt über den Radschutzbogen
- Normaler Wuchtvorgang in 6 Sekunden
- 3 Laser markieren exakte Positionen für Gewichte
- Automatische Radpositionierung (ATP)



Optional:  
Airgo Lift (Radheber)



**ÖTLG**  
Volkswagen Original Teile Logistik  
Kooperationspartner

## Pkw-Reifenmontiergerät VAS 741 047 für Konzernpartner der Volkswagen AG


- Ergo Control Reifenabdrücker und SideLift NG ermöglichen das Arbeiten in einer ergonomischen und sicheren Position
- Spezielle Elektronik sorgt automatisch für höheres Drehmoment und sanften Anlauf
- Hebelloser Montagekopf TLL
- Ein-Hebel Zentralspannung, nachjustierbar
- Automatische Felgenfreistellung vertikal und horizontal
- Raddurchmesser max. 1200 mm
- Felgenbreite max. 15"



**Hochheber – flach 1,4T-HC 77**

- Sehr niedrige Unterfahrhöhe auf einer Länge von 380 mm
- Regelbare Ablassgeschwindigkeit durch Sicherheitsventil
- Maximale Hubhöhe 715 mm
- Fußbedienter Schnellhub
- Min. Höhe nur 77 mm

ab € 379,-

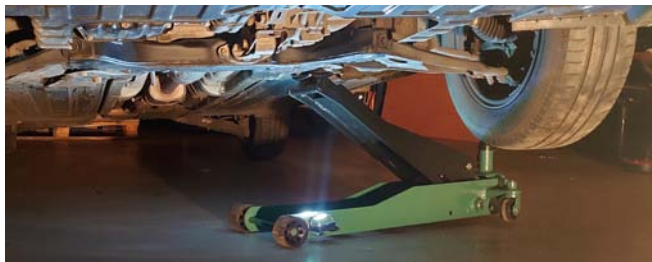

**Compac CSL – LED Smart Leuchte**

- Sichert optimale Beleuchtung unter dem Fahrzeug
- Einfache Befestigung am Chassisrahmen des Hebers
- Einstellbarer Leuchtwinkel
- Auch als Stirnlampe einsetzbar



Zubehör



**Gummiauflage**

Schützt den Hebepunkt

- 2T-C: 1002LF
- 2T-77: 1077
- 1,4T-HC 77: 1077
- A1,6T-77: 1077

ab € 9,90



**Flachheber 2T-77**




**Kurzheber 2T-C**

- Extrem flache Bauhöhe und optimale Reichweite
- Min. Höhe ab 77 mm
- Fußbedienter Schnellhub
- Max. Hubhöhe ab 480 mm

ab € 239,-



**Luft-hydraulischer Flachheber A1,6T-77**

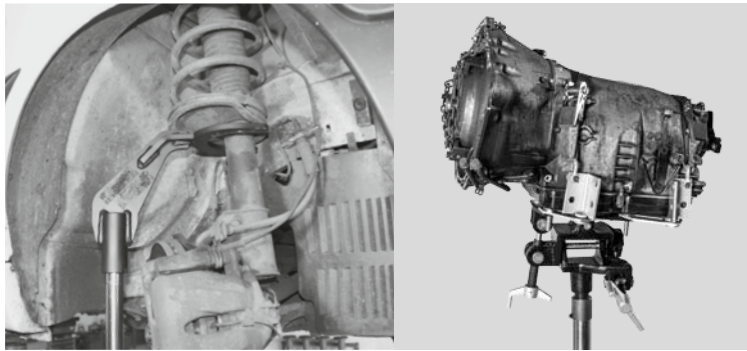

**COMPAC**  
HERSTELLER SEIT 1946

## TJ 525

Wendbare Aufnahmekrone mit Sattel und Gummiauflage  
Ideal zum Aus- und Einbau von Auspuff, Kraftstofftanks, usw.

- Stabilität und Wendigkeit mit breitem Fahrgestell
- Hartverchromter Kolben
- Federbelastete Totmannsteuerung
- Große Schwenkrollen

ab € 289,-

Zubehör auf Anfrage



Abb. FP 25

## FP 16 / FP 20 / FP 25

- Großer hartverchromter Kolben
- Seitwärts verschiebbarer Presszylinder
- Freie Hände durch die Fußbedienung
- Extralanger Hub

ab € 749,-

Zubehör auf Anfrage



Pressplatte



Schutzgitter



Dornsatz



Kugellagerauspresssatz



Press-Unterlage



Ablageplatten



## Radmontagegerät WD500

- Hebearme sind in der Breite einstellbar
- Handhabung von Rädern mit einem Durchmesser ab Ø 260 mm bis 1380 mm
- Max. Tragkraft 500 kg

ab € 989,-

## ALTO-Filtrationselemente

Sie steigern die Effizienz Ihrer Druckluftwerkzeuge – mit stabilem Aluminiumgehäuse und Stahlschutzkorb. Ausführung von ¼ Zoll bis 1 Zoll Filterregler einzeln mit Wandhalterung oder Filterkombination mit Öler.



ab € 44,90

- Filter ALTO filtern Verunreinigungen aus der Druckluft (Partikel, Wasser und Öl) und leiten diese ab
- Regler ALTO halten den eingestellten Druck zuverlässig und konstant
- Öler ALTO sorgen für einen Ölnebel zum Schutz der Druckluftwerkzeuge



## PREVOST PIPING SYSTEM

**DAS LEISTUNGSTÄRKSTE  
KOMPLETTSORTIMENT  
AUF DEM MARKT**



### Sicherheitsschnellkupplung prevoS1

In verschiedenen Größen und Ausführungen

- Einfaches Entriegeln mit nur einem Knopfdruck
- Verhindert den Peitschenhiebeeft – erfüllt ISO Norm 4414
- Kompatibel mit allen herkömmlichen Systemen
- 1.820 L/min Durchsatz
- Antistatisch und silikonfrei
- ATEX2 zertifiziert

ab € 16,90

## Spiralschlauch mit Blaspistole 27102 MTL

### Spiralschlauch

- Durchmesser: 6,5 x 10 mm
- Maximale Länge: 6 Meter
- Schlauch aus Polyurethan
- Drehkupplung auf Werkzeugseite
- Feste Kupplung auf Versorgungsseite
- Mit 1 Nippel Ø 7,2 – 7,4 mm ERP 07

### Blaspistole 27102 MTL

- Mit Metalldüse aus Stahl
- Länge der Düse: 110 mm
- Robuster High-Tech-Verbundwerkstoff
- Dosierbar und ergonomisch
- Sicherheitsschnellkupplung ESI 07 und Nippel ERP 07
- Mit einem Knopfdruck wird der Druck abgebaut und die Druckluftsysteme und -werkzeuge sicher abgetrennt



ab € 25,90



## Ausblaspistolen

In verschiedenen Ausführungen

ab € 9,90

**prevost**

## Druckluftschlauchaufroller

in verschiedenen Ausführungen

- Effizienz am Arbeitsplatz – Verfügbarkeit der gerade benötigten Schlauchlänge
- Einsatzsicherheit – Das automatische Aufrollen des Schlauchs nach dem Gebrauch verhindert Arbeitsunfälle
- Schonung der Schläuche – Automatisches Aufrollen des Schlauchs
- Ausgestattet mit einer ESI-Sicherheitsschnellkupplung
- Komplette demontierbares Stahlgehäuse
- Ersatzteilgarantie

ab € 139,-





**Leasing** von abcfinance  
hilft mir dabei, **meine Pläne**  
zu verwirklichen.

► **Individuelle Leasing-Lösungen für den Mittelstand**

Ganz gleich, ob Sie Modernisierungsmaßnahmen planen oder wachsen wollen, um sich im Wettbewerb zu behaupten: Wir unterstützen Sie mit branchenspezifischem Leasing – persönlich, passgenau und immer auf Augenhöhe.

Informieren Sie sich jetzt auf [www.abcfinance.de](http://www.abcfinance.de)

 **abcfinance**



## SCHNEIDER Schraubenkompressor AM B 5-10-500 XBDK

- Leicht zu bedienende Steuerung Air Energy Control 3
- Integrierter Kältetrockner
- Integrierte Drehrichtungskontrolle
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Behälterinhalt 500 l
- Arbeitsdruck 9,5 bar

ab € 5.719,-

Leasing ab € 123,95

Preis auf Anfrage

Lieferbar ist das komplette Rohrleitungsprogramm der Firma SCHNEIDER.

Hierzu zählt auch die bewährte Verteilerdose in verschiedensten Ausführungen und Ausstattungen.



## SCHNEIDER Stationärer Kolbenkompressor UNM STS 660-10-270

Kompressor für Arbeiten bis 10 bar.

- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zwei-stufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen: Erweiterung von Druckluft Anlagen, Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten
- Ansaugleistung 660 l/min
- Füllleistung 520 l/min
- Ein-/Ausschaltdruck 8/10 bar
- Zylinder/Stufen 2/2
- Behältervolumen 270 l

ab € 1.999,-

Preis auf Anfrage

Ebenfalls lieferbar: Wartungseinheiten

Wie z.B. Filterdruckminderer, Nebelöler (...) in verschiedenen Größen und Ausführungen kombinierbar





- ▶ Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- ▶ Ideal zur Lackentfernung oder zum Reinigen und Entrosen von Metallteilen aller Art
- ▶ Zwei seitliche große Türen
- ▶ Integrierte Absauganlage
- ▶ Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- ▶ Zwei Strahlpistolen

### Sandstrahlkabine SSK 2.5

Technische Daten	SSK 2.5
Artikel-Nr.	6204003
Volumen Arbeitskabine	310 l
Luftbedarf, ca.	200 – 350 l/min
Arbeitsdruck	4,1 – 8,0 bar
Max. Eingangsdruck	8,3 bar
Druckluftanschluss	3/8"
Strahlmittel Korngröße	0,125 – 0,42 mm
Maße Kabine innen (L x B x H)	945 x 605 x 605 mm
Abmessungen außen (L x B x H)	960 x 900 x 1.640 mm
Gewicht	90 kg
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter	120 kg
max. Gewicht des Strahlguts	50 kg
Absaugleistung	7,9 m³/h
<b>€ 975,-</b>	



- ▶ Ideal für Strahlarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und an großen Objekten
- ▶ Strahlmittel wird nach dem Auftreffen auf die Oberfläche sofort wieder abgesaugt und zurückgeführt
- ▶ Saubere Abluft dank integriertem Filter
- ▶ Einfaches Manövrieren dank stabilem Fahrwerk mit großen Rädern
- ▶ Leicht zu entleeren

### Mobiles Sandstrahlgerät MSSG 105 A

Technische Daten	MSSG 105 A
Artikel-Nr.	6204030
Luftbedarf durchschnittlich ca.	420 l/min
Luftbedarf maximal unter Last, ca.	616 l/min
Strahlmittel Korngröße	0,12 – 0,18 mm
Düsendurchmesser	7 mm
Arbeitsdruck	5,5 – 7,9 bar
Behältervolumen	106 l
Aufnahmeleistung Absaugung	1,2 kW
Anschlussspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Länge x Breite x Höhe	612 x 404 x 1040 mm
Gewicht	27 kg
<b>€ 399,-</b>	



- ▶ Geeignet für die gründliche Reinigung von komplexen Teilen
- ▶ Gezielte Reinigung der Teile durch flexiblen Metallschlauch
- ▶ Elektrische Pumpe mit 3,3 l/min Förderleistung
- ▶ Nur geeignet für nicht brennbare Flüssigkeiten

### Teilwaschgerät TWG 150


Technische Daten	TWG 150
Artikel-Nr.	6220150
Reinigungsmittel Volumenstrom	3,3 l/min
Reinigungsmitteltank Inhalt	72 l
Gewicht max. auf dem Auflagegitter	40 kg
Aufnahmeleistung	0,026 KW
Elektrische Spannung	230 V
Volumen Arbeitskabine	150 l
Länge x Breite x Höhe	1090 x 540 x 890 mm
<b>€ 240,-</b>	



- ▶ Robuster Rahmen mit Lochraster für die Verstellung des Pressentisches
- ▶ Mit beweglichem Kolben
- ▶ Zuverlässige, besonders präzise Hydraulik
- ▶ Druckaufbau manuell durch Betätigung des Pumpenhebels
- ▶ Mit automatischem Rücklauf
- ▶ Manometer für Pressdruck
- ▶ Mit Überlastungs-sicherungsventil
- ▶ Inklusive 2-teiligem Prismensatz für Rundmaterial

### Hydraulische Werkstattpresse WPP 20 BK

Technische Daten	WPP 20 BK
Artikel-Nr.	4002020
A – Höhe	1900 mm
B – Breite Rahmen	770 mm
C – Tiefe	600 mm
D – Lichte Weite	610 mm
E – Tiefe Lochgestell	150 mm
F – Lichte Höhe	1000 mm
G – Kolbenhub	160 mm
H – Gesamtbreite	950 mm
Verfahrweg Kolben	380 mm
Innen- Ø Lochplatte	50 mm
Leistung max. Belastung	20 t
Prismenbacke	5 t
Gewicht	140 kg
<b>€ 1.125,-</b>	

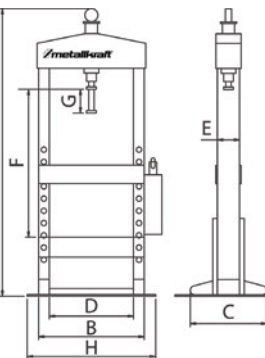



**cleancraft**

- ▶ Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine mit halb-automatischem Antrieb, Scheibenbürste und Schmutzwasserabsaugung
- ▶ Ausgelegt auf hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten und sehr einfache Bedienung
- ▶ Automatischer Wasser- und Bürstenstopp, wenn die Maschine nicht arbeitet
- ▶ Gebogene Absaugleiste hinten
- ▶ 2-Tank-System

**Scheuersaugmaschine SSM 550**

Technische Daten	SSM 550
Artikel-Nr.	7202055
Arbeitskapazität	1450 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite Bürsten	510 mm
Arbeitsbreite Saugen	680 mm
Bürstendruck	27,5 kg
Bürstendrehzahl	160 min <sup>-1</sup>
Frischwassertank	40 l
Schmutzwassertank	42 l
Stromversorgung	Batterie 24 V
Akkulaufzeit	240 min
Motorleistung	870 W
Abmessungen (L x B x H)	1165 x 541 x 995 mm
Gewicht	61,5 kg

€ 3.999,-



**cleancraft**

- ▶ Arbeitsdruck und Wassertemperatur zur Anpassung an die jeweilige Reinigungsaufgabe regulierbar
- ▶ Kaltwasserbetrieb möglich
- ▶ Dampfstufe zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzung ohne chemische Zusätze
- ▶ Total-Stop-Pumpensteuerung: Verzögerungsfreier Start und Stopp des Pumpenmotors beim Öffnen und Schließen der Pistole
- ▶ Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch

**Heißwasser Hochdruckreiniger HDR-H 78-18**

Technische Daten	HDR-H 78-18
Artikel-Nr.	7150781
Arbeitsdruck max.	180 bar
Fördermenge max.	780 l/h
Temperatur max.	140 °C
Treibstofftank	18 l
Reinigungsmitteltank	3,5 l
Anti-Kalk-Einrichtung Tank	2,5 l
Anschlussleistung	5,0 kW
Motordrehzahl	1.400 min <sup>-1</sup>
Elektrischer Anschluss	400 V ~50 Hz
Hochdruckschlauch Länge	15 m
Abmessungen (L x B x H)	950 x 620 x 850 mm
Gewicht	115 kg

€ 3.129,-



**cleancraft**

- ▶ Spezialsauger für die Teppich- und Polsterreinigung
- ▶ Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
- ▶ Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
- ▶ Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer

**Nass-/Trockensauger flexCAT 262-2 IEPD**

Technische Daten	flexCAT 262-2 IEPD
Artikel-Nr.	7003271
Max. Leistung	2000 W
Luftmenge	7000 l/min
Behältervolumen	62 l
Reinigungsmitteltank Volumen	25 l
Schlauchdurchmesser /-länge	40 mm / 4 m
Anzahl Motoren	2
Schalldruckpegel	72 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz
Unterdruck	242 mbar
Kabellänge	8,5 m
Behältermaterial	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	730 x 580 x 970 mm
Gewicht	33 kg

€ 915,-



**cleancraft**

- ▶ Spezialsauger mit Ölsieb zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und anderen Feststoffpartikeln
- ▶ Zwischen Behälter und Kopf befindet sich ein Separationsbehälter mit integriertem Ölsieb
- ▶ Schwimmer für sicheren Stopp bei vollem Behälter mit Flüssigkeit

**Nass-/Trockensauger flexCAT 135 O**

Technische Daten	flexCAT 135 O
Artikel-Nr.	7003395
Aufnahmeleistung	1000 W
Luftmenge	3583 l/min
Behältervolumen	35 l
Schlauchdurchmesser	38 mm
Anzahl Motoren	1
Schalldruckpegel	72 dB(A)
Elektrischer Anschluss	230 ~50 V / Hz
Kabellänge	8,5 m
Behältermaterial	Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	380 x 380 x 660 mm
Gewicht	10,6 kg

€ 365,-

## OPTIMUM®

MASCHINEN - GERMANY



- ▶ Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor
- ▶ Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- ▶ Vibrationsdämpfende GummifüÙe
- ▶ Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- ▶ Zwei breite Polierscheiben im Standardlieferumfang

## OPTI<sup>polish</sup>

### Poliermaschine GU 25P

Maschinendaten	GU 25P
Artikel-Nr.	3101550
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,5 kW
Polierscheibengröße	Ø 250 x 25 mm
Wellenaufnahme	Ø 20 mm
Drehzahl	2.850 min <sup>-1</sup>
Abmessungen L x B x H	555 x 250 x 296 mm
Nettogewicht	17,4 kg

€ 275,-

## OPTIMUM®

MASCHINEN - GERMANY



- ▶ Industriemotor
- ▶ Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- ▶ Separater Not-Halt-Schlagschalter
- ▶ Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
- ▶ Bohrtiefenanschlag
- ▶ SET inkl. Maschinenschraubstock BMP 100

## OPTI<sup>drill</sup>

### Tisch- und Säulenbohrmaschine D 17Pro-SET

Maschinendaten	D 17Pro
Artikel-Nr.	3003010SET
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	500 W
Bohrleist. Stahl / Dauerbohrleist. (S235JR)	Ø 16 mm / Ø 12 mm
Spindelaufnahme	MK2
Ausladung / Pinolenhub	152 mm / 65 mm
Spindeldrehzahlen / Drehzahlstufen	680 - 2.700 min <sup>-1</sup> / 5
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	235 x 220 / 12 mm
Bohrtisch seitlich kippen / drehen	± 45° / 360°
Abmessungen Länge x Breite x Höhe	565 x 275 x 840 mm
Nettogewicht	36,5 kg

€ 559,-

## OPTIMUM®

MASCHINEN - GERMANY



- ▶ Standsicherer Maschinenkörper
- ▶ Gewuchteter Aluminiumschleifteller für ruhigen Lauf
- ▶ Serienmäßiger Winkelanschlag bis ± 60° schwenkbar
- ▶ Absaugstutzen mit zwei Durchmessern zum Anschluss einer Absaugeinrichtung
- ▶ Schleiftisch ± 45° neigbar
- ▶ Auslieferung mit auf Schleifteller aufgeklebtem Schleifblatt

## OPTI<sup>grind</sup>

### Tellerschleifer TS 305

Maschinendaten	TS 305
Artikel-Nr.	3310305
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	900 W
Schleifteller	Ø 305 mm
Drehzahl	1.420 min <sup>-1</sup>
Tischauflage	155 x 440 mm
Abmessungen L x B x H	440 x 445 x 365 mm
Nettogewicht	30 kg

€ 255,-

## OPTIMUM®

MASCHINEN - GERMANY



- ▶ Zwei umschaltbare Sägeband-Geschwindigkeiten
- ▶ Stufenlos einstellbare Absenkung über Hydraulikzylinder
- ▶ Automatische Abschaltung
- ▶ Kugelgelagerte, nachjustierbare Bandführungsrollen
- ▶ Sägebandspannung Einstellung mittels Manometer
- ▶ Kühlmittleinrichtung
- ▶ Überlastschutz
- ▶ Motorschutzschalter

## OPTI<sup>saw</sup>

### Metallbandsäge S 275N

Maschinendaten	S 275N
Artikel-Nr.	3300260
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung Sägemotor	1,1 kW
Sägeband-Geschwindigkeit	45 / 90 m/min
Sägebandabmessung	2.480 x 27 x 0,9 mm
Schnittwinkel	0° bis 60°
Abmessungen L x B x H	1.400 x 685 x 1.235 mm
Nettogewicht	185 kg

€ 2.170,-



- ▶ Mobil und platzsparend durch Fahrwerk und vertikale Bauweise
- ▶ Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- ▶ Einhand-Schnellkupplung
- ▶ Mit allen Sicherheits-einrichtungen
- ▶ Pulverbeschichteter Druckluftbehälter
- ▶ Gummierter Tragegriff ermöglicht einen angenehmen Transport ohne Abrutschen
- ▶ GummifüÙe gewährleisten einen sicheren Stand

## Mobiler Kompressor SCOUT MK103-90V-3M

Technische Daten	MK 103 - 90V - 3M
Artikel-Nr.	2739440
Ansaugleistung ca.	365 l/min
Füllleistung bei 6 bar ca.	232 l/min
Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	90 l
Zylinder/Stufen	2 / 1
Drehzahl	1375 min <sup>-1</sup>
Aufnahmeleistung	2,2 kW
Anschlussspannung	230 V
Länge x Breite x Höhe ca.	605 x 500 x 1125 mm
Gewicht ca.	62,5 kg
Schallleistungspegel L <sub>w</sub> **	78
<b>€ 899,-</b>	



- ▶ Kompakter, ölfreier und laufruhiger Kolbenkompressor
- ▶ Einhand-Schnellkupplung
- ▶ Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- ▶ Je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- ▶ Elektromotor mit Motorschutzschalter
- ▶ Vibrationsdämpfende GummifüÙe
- ▶ Druckluftbehälter pulverbeschichtet

## Handlicher Kompressor SILTEK S/6 ölfrei

Technische Daten	SILTEK S/6
Artikel-Nr.	2701250
Ansaugleistung ca.	105 l/min
Füllleistung bei 6 bar ca.	54 l/min
Höchstdruck	8 bar
Behälterinhalt	6l
Zylinder/Stufen	1 / 1
Drehzahl	1.450 min <sup>-1</sup>
Motorleistung	0,75 kW / 230 V
Verdichtertyp	OL100
Schallleistungspegel LW	59 dB(A)
Gewicht	15,5 kg
MaÙe (L x B x H)	384 x 348 x 354 mm
<b>€ 195,-</b>	



- ▶ Keilriemenantrieb und qualitativ hochwertige Ausstattung
- ▶ 2-stufige Hochleistungs-Aggregate für lange Lebensdauer
- ▶ Speziell bearbeitete Gusszylinder für minimalen Ölverbrauch
- ▶ Hochleistungs-Ventile
- ▶ Optimale Kühlung durch großes Lüfterrad
- ▶ Motor mit Überlastschutz
- ▶ Druckschalter und Manometer

## Kompressor BK119-270V-5,5

Technische Daten	BK119-270V-5,5
Artikel-Nr.	2768752
Ansaugleistung ca.	650 l/min
Füllleistung ca.	520 l/min
Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	270 l (AD2000)
Zylinder/Stufen	2/2
Drehzahl	950 min <sup>-1</sup>
Motorleistung	4 kW/ 400 V
Gewicht	160 kg
MaÙe (L x B x H) in mm	720 x 720 x 1.770
Schalldruck L <sub>pa</sub>	80 dB(A)
<b>€ 2.070,-</b>	



- ▶ Ultrakompakte Bauweise
- ▶ Für den Dauerbetrieb unter sehr harten Einsatzbedingungen ausgelegt
- ▶ Wartungsfreier Direktantrieb
- ▶ Platzbedarf und Energiekosten gering
- ▶ Niedriges Geräuschniveau
- ▶ Großzügig dimensionierter Kühler
- ▶ Aufbau und Zugänglichkeit aller Wartungspositionen einfach

BAFA-FÄHIG

## Schraubenkompressor CUBE SD 1010-270-ES

Technische Daten	CUBE SD 1010-270 ES
Artikel-Nr.	2948315
Effektive Liefermenge	1050 l/min
Höchstdruck	10 bar
Anschluss	1/2"
Behälterinhalt	270 l (AD2000)
Drehzahl	4.200 min <sup>-1</sup>
Motorleistung	7,5 kW
Gewicht	211 kg
MaÙe (L x B x H) in mm	1200 x 600 x 1500
Schalldruckpegel LPA**	67 dB(A)
<b>€ 7.400,-</b>	



A HORNGROUP BRAND

Die Marke TECALEMIT existiert seit 1922 und ist weltweit führend in der Herstellung von Systemen zum Messen, Kontrollieren

und Abgeben von Mineralöl, Diesel und AdBlue®. Insbesondere bei Betankungslösungen in der Werkstatt, im Flotten-

management, an nicht-öffentlichen Tankstellen und in der Landwirtschaft findet man Produkte der Marke TECALEMIT.

Mehr Infos zu den einzelnen Produkten auf [www.tecalemit.de](http://www.tecalemit.de)



Art.-Nr. 015 598 500

### Ölabgabegerät DrumMobil 200 EP inkl. Handdurchlaufzähler FMOG ne

Elektrisch betriebenes Ölabgabegerät.

- Transportwagen für Originalgebinde bis 220 l
- elektr. Zahnradpumpe mit interner Überströmung
- Abgabeschlauch DN 12 3,15 m lang
- elektr. Handdurchlaufzähler FMOG ne
- inkl. Motoren (montiert)- und Getriebeölauslauf
- Lieferung anschlussfertig

Medien



Preis **1.049,- €**



Art.-Nr. 013 854 380 (Classic),  
Art.-Nr. 013 854 880 (Kombi)

### Ölentsorger MasterDrainer 80 Classic oder Kombi

Profi-Altölauffanggerät mit höhenverstellbarer Auffangwanne und Druckentleerung. Der Masterdrainer 80 Kombi verfügt zusätzlich über eine Absaugtechnik.

- 80 l Auffangbehälter mit Fahrgestell auf 4 Lenkrollen
- Auffangwanne mit Tropfsieb
- Entleerungsschlauch (1,8 m) mit Handgriff u. Adapter
- Füllstandsanzeige

#### zusätzlich beim MasterDrainer 80 Kombi:

- 3 Saug-Sonden im mitgelieferten Sondenköcher:
  - 940 mm lang, DN 5,4, flexibel
  - 950 mm lang, DN 8,0, flexibel
  - 1.200 mm lang, DN 5,4, flexibel

Medien



Preis „Classic“ **269,- €**

Preis „Kombi“ **319,- €**



A HORNGROUP BRAND

## Unser modulares Ölmanagementsystem

Ganz individuell für Ihre Werkstatt zusammengestellt

Das TECALEMIT Ölmanagementsystem bietet eine automatische **Nachverfolgung und Überwachung von Abgabemengen aller Flüssigkeiten** in Ihrer Werkstatt in Echtzeit.

Die **Abgabemengen werden protokolliert** und können den entsprechenden Werkstattaufträgen

im Warenwirtschaftssystem direkt zugeordnet werden.

**Der modulare Aufbau erlaubt auf die verschiedensten Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen** von der Lieferung einzelner Bausteine bis hin zum Komplettpaket.

**Lassen Sie sich von unserem Partner beraten!**

### Vorteile

- Nachverfolgung schafft Übersicht und Sicherheit
- Kosteneinsparung durch Reduzierung von Flüssigkeitsverlusten
- Versorgungsengepässe werden vermieden
- Die Komponenten und Geräte werden individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
- Steuerung mit TMS air über das Firmennetzwerk (LAN oder WLAN/WIFI, verkabeltes Bus-System)
- Anbindung an ihr Warenwirtschaftssystem
- Bestehende Systeme können ergänzt oder umgestellt werden, ohne das neue Geräte zum Einsatz kommen



### LubeTronic 200

#### Volldokumentierte Ölabgabe

Elektrisch betriebenes Gerät für die Motorenölabgabe. Verschiedene Ausführungen und Varianten möglich.

- Flexibilität durch integrierten 12 V Akku mit Ladegerät oder 230 V Ausführung
- sauber, zuverlässig, bedienerfreundlich
- integriertes Ölmanagementsystem
- Datenschnittstelle über USB und WLAN

Medien



Preis ab **2.745,- €**

Art.-Nr. 015 245 380

### LubeMobil 80 S 2

#### inkl. Behälter und Selbstbefülleinrichtung

Mobiles Ölabgabegerät, nicht eichfähig

- 80 l Druckbehälter (Nutzinhalt 60 l)
- Ejektordüse für Selbstbefüllung
- Saugleitung f. 200 l Gebinde, optional f. Lagerbehälter
- Abgabeschlauch 2,25 m lang, DN 12
- elektr. Handdurchlaufzähler FMOG ne
- inkl. Motorenölauslauf, nachtropfsicher

Medien



Preis **965,- €**





A HORNGROUP BRAND

PCL entwickelt, fertigt und vertreibt seit 1938 Reifenfüll- und Druckluftgeräte in Sheffield (GB) und ist heute Weltmarkt-

fürer für Reifenfüll- und Kontrollgeräte. Durch jahrelange Erfahrung werden die heute angebotenen Produkte durch strengste

Qualitätsrichtlinien entwickelt und produziert. Seit 2011 ist PCL Teil der HORNGROUP.

Mehr Infos zu den einzelnen Produkten auf [www.pcl-druckluft.de](http://www.pcl-druckluft.de)



Art.-Nr. D12

### Reifenfüllgerät Accura D12 eichfähig

- 3 Füllmodi in einem Gerät!
- ideal für die Reifenmontage und Fachbetriebe
- „Auto-Start“-Befüllung
- Verbleibt auf der zuletzt gewählten Einstellung
- 7,6 m Füllschlauch mit Hebelstecker
- max. Befülldruck: 10 bar
- einfache Menüführung und robustes Gehäuse

Medien

Luft **A**

Preis **499,- €**



Art.-Nr. QUBE2

### Reifenfüllgerät Accura Qube eichfähig, inkl. 5 m Schlauch mit Clip-on Stecker

- 3 Füllmodi in einem Gerät!
- vorprogrammierbarer Reifendruck
- übersichtliche Anzeige für einfache Nutzung
- platzsparende, leichte Ausführung
- höchste Genauigkeit durch Keramiksensor
- max. Befülldruck: 10 bar

Medien

Luft **A**

Preis **315,- €**



Art.-Nr. DAC1C08 (Accura 1),  
Art.-Nr. AFG1H08 (AirForce)

### Handreifenfüller Accura 1 & AirForce eichfähig, digital oder analog

- analoge Anzeige (AirForce) oder digitale Anzeige (Accura 1)
- Ergonomischer Handgriff
- Moderne, leichte und schlagfeste Bauweise
- Einfache Bedienung und leicht ablesbares Präzisionsmanometer
- max. Fülldruck 12 bar
- Lieferung inkl. 1,8 m Füllschlauch

Medien

Luft **A**


Preis „AirForce“ **85,- €**

Preis „Accura 1“ **97,- €**

## DENTSTATION PREMIUM EXPERT 400 + ARC PULL 200 – Set (D36765)

Die neue Ausbeulstation DENTSTATION PREMIUM wird durch die neuen Ausbeulspotter GYSPOT ARC PULL 200 und GYSPOT EXPERT 400 sowie die PREMIUM-Zugbrücken auf ein neues, noch höheres Level gehoben. Mehr Leistung, individuellere Anpassung an die Aufgabenstellung für noch präzisere Arbeiten bieten die Stahl und/oder Aluminium Ausbeulspotter. Das höchst prozesssichere Hubzündungsverfahren ermöglicht nun auch u.a. das direkte Anschweißen von ALUMINIUM-Zugösen. Die perfekt ausbalancierten Hebel- und Zugwerkzeuge PREMIUM haben ein ergonomisches Design, neues, ultraleichtes und gleichzeitig stabileres Material – moderne, hoch effektive Ausbeultechnik.

ab € 8.990,-

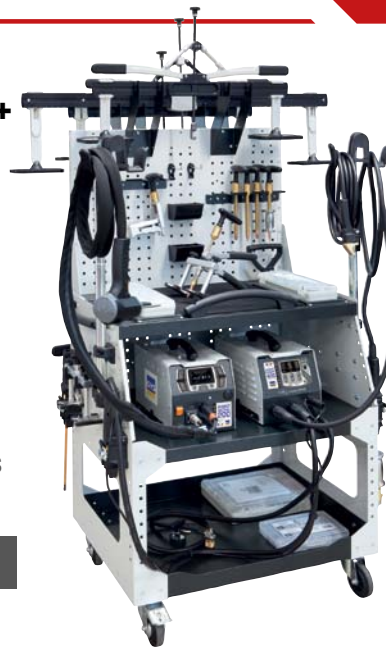


Alternative Modelle

DAS RICHTIGE  
PAKET ZUM PASSENDEN  
BUDGET

## AUTOPULSE 220-M3 – Set (D36703)

Die AUTOPULSE 220-M3 ist eine kompakte, 1-phasige, Inverter basierte Impulsstromquelle mit 220 Ampere Schweißleistung. Mit insgesamt 3 integrierten 4-Rollen-Drahtvorschubeinheiten, an denen neben Standard-Schweißbrennern auch Push-Pull und Spoolgun Brennersysteme eingesetzt werden können, eignet sie sich auch zum Verschweißen von drahttransportsensibler Schweißzusätze wie z.B. Aluminium. Die im Gerät hinterlegten 57 Synergieprogramme für Stahl, Edelstahl, MIG-Löten und Aluminiumwerkstoffe können über die „2-Knopfbedieneinheit“, mit großem mehrfarbigem Display, einfach aus dem Programmspeicher abgerufen und im „Easy-Modus“ über die Angabe von nur 2 Parametern verarbeitet werden.

ab € 4.490,-

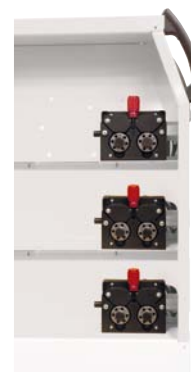

Innen-  
ansicht

Alternative Modelle  
**AUTOPULSE 320-T3 – Set**

## SPOT LIFT EASY (D64843)


Die druckluftbetriebene, hydropneumatische Hebesäule für den schnellen und einfachen Zugriff auf die Fahrzeugunterseite. Ideal für Karosserie-Reparaturwerkstätten. Der SPOT LIFT ermöglicht das Arbeiten in aufrechter Haltung. Das beugt Rücken- und Kniebeschwerden durch wiederholte, unbequeme Körperhaltungen vor.

- Hublast: max. 2.200 kg (Fahrzeuggewicht)
- Hubhöhe: 700 mm
- Druck: max. 230 bar
- Arbeitshöhe: bis 1100 mm

ab € 1.390,-



Alternatives Modell  
**SPOT LIFT Pro**





**T3GYS AUTO – Set (D32904)**

Die T3GYS AUTO ist eine dreiphasige Schutzgasschweißanlage, speziell konzipiert für die Bedürfnisse beim Dünnblechschweißen von Stahl, Edelstahl, Aluminium sowie das MIG-Löten von hochfestem Stahl in der KFZ- bzw. Karoseriwerkstatt (15 – 200 A). Die „halb-synergische“ Regelung der Schweißparameter über voreingestellte Programme, erleichtert dem Anwender die Einstellung und ermöglicht hervorragende Schweißergebnisse.

ab € 2.450,-

Alternative Modelle

**DAS RICHTIGE  
PAKET ZUM PASSENDE  
BUDGET**



**PLASMA CUTTER 30 FV (D13858)**

Ideal für Karosserie- und Dünnblechreparaturen

- Für Stahl-, Edelstahl-, Alu- und Kupferbleche
- Stufenlos regelbar – mit Pilotzündung
- Schnittstärke: Stahl-/Edelstahlbleche: bis 15 mm, Alu-/Kupferbleche: bis 10 mm

Alternative Modelle

**PLASMA CUTTER  
40FV – Set**

**PLASMA CUTTER  
70 CT – Set**

**PLASMA CUTTER  
85A TRI – Set**

u.v.m.

ab € 835,-



**GYSDUCTION AUTO – Set (D53301)**

Das GYSDUCTION AUTO ist ein schnelles und leistungsfähiges Induktionsgerät, ideal für die Karosierereparatur

- Entfernen von Aufklebern, Logos, seitlichen Zierleisten und geklebten Fahrzeugblechen
- Demontage geklebter Fahrzeugglasscheiben (Heckscheibe, Seitenscheiben, Glasschiebedach...)
- Abbeizen von Einstiegsschutzfolien
- Lockerung eingerosteter und verklemmter Bauteile, wie Schrauben und Muttern
- Zur Reparatur kleinerer Beulen ohne Lacknachbearbeitung

Alternative Modelle

**POWERDUCTION  
37LG – Set (3,7 kW)**

**POWERDUCTION  
39LG – Set (3,7 kW)**

**POWERDUCTION  
50LG – Set (5,2 kW)**

**POWERDUCTION  
160LG – Set (16 kW)**

**POWERDUCTION  
110LG - Set (11 kW)**

ab € 1.550,-



## GYSFLASH PRO Serie

Die GYSFLASH PRO Geräte sind Inverter basierte, stabilisierte Spannungsquellen mit 5 Hauptfunktionen

- Laden von Starter-Batterien mit Prozessor gesteuerter Ladekurve
- Unterstützung des 12V-Bordnetzes während der Diagnosephase
- Sicherung der Spannungsversorgung bei Fahrzeugen im Showroom
- Versorgung des Bordnetzes bei Batteriewechsel zur Sicherung von Speicherinhalten
- Benutzung des Gerätes als stabilisierte Spannungsquelle mit individuell programmierbarer Spannung und Stromstärke



Die GYSFLASH CNT-Modelle besitzen einen USB-Anschluss der das GYSFLASH CNT zu 100% personalisierbar macht und bietet weitere Anwendungsmöglichkeiten.

GYSFLASH	50.24 HF	100.12 HF	102.12 HF	101.12 CNT	121.12 CNT	123.12 CNT	103.24 CNT
Art.-Nr.	029620	029415	D29666	026988	D26971	025677	D26684
Ladenensp.	6/12/24 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	6/12/24 V
Batteriekapazität	10 – 600 Ah	10 – 1.200 Ah	20 – 1.200 Ah	5 – 1.200 Ah	5 – 1.500 Ah	5 – 1.500 Ah	5 – 1.200 Ah
Ladestrom	50 A	100 A	100 A	100 A	120 A	120 A	100 A
Max. Leistung	1.600 W	1.600 W	1.600 W	1.600 W	1.500 W 2.000 W	2.000 W	1.500 W 3.200 W
Kennlinie	IUoLoU	IUoLoU	IUoLoU	IUoLoU	IUoLoU	IUoLoU	IUoLoU
Netzanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Kabellänge	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Position	horizontal	horizontal	vertikal	horizontal	horizontal	vertikal	vertikal
weiteres Zubehör	–	–	–	Magnethalterung	Fahrwagen	auf Anfrage	Magnethalterung

Die GYSFLASH 102.12 HF, 103.24 HF & 123.12 HF sind besonders für die Nutzung an Hebebühnen oder im vertikalen Zustand geeignet.

ab € 599,-

## GYSFLASH Serie

Die neuen GYSFLASH-Geräte sind automatische Ladungs- und Erhaltungsgeräte von 12/24 V Flüssig-, Gel-, oder AGM-Batterien, welche bereits ab 1 V eingebaute Starterbatterien aufladen können. Das GYSFLASH 1.2 und 6.12 LITHIUM wurde speziell für LiFePO4 Batterien entwickelt.



ab € 39,-

GYSFLASH	1.12	4.12	6.12	6.Heritage	8.12	12.12	6.24	9.24	1.12 LITHIUM	6.12 LITHIUM
Art.-Nr.	029361	029422	029378	029538	029385	029392	029460	029477	029675	029729
Ladenensp.	12 V	12 V	12 V	6/12 V	12 V	12 V	6/12/24 V	6/12/24 V	12 V	12 V
Batteriekap.	2 – 32 Ah	1,2 – 70 Ah	1,2 – 125 Ah	1,2 – 125 Ah	15 – 160 Ah	20 – 250 Ah	1,2 – 125 Ah	18 – 220 Ah	0,5 – 50 Ah	1,2 – 170 Ah
Ladestrom	1 A	0,8/6 A	0,8/6 A	0,8/6 A	8 A	12 A	0,8/6 A – 4 A	9 A – 6 A	1 A	4/6 A
Max. Leistung	18 W	70 W	90 W	130 W	130 W	195 W	130 W	195 W	18 W	90 W
Kennlinie	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU	IUoU
Netzanschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	220 – 240 V AC	220 – 240 V AC
Kabellänge	1 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	1 m	2 m
CAN BUS	x	–	x	–	–	–	–	–	–	–

## GYSPTOT INVERTER PTI-s7 Set D19646 & D21803

Der flüssiggekühlte Punktschweißinverter GYSPTOT Evolution PTI-s7 leistet mit einer der leichtesten Trafo-Schweißzangen (9,9 kg) bis zu 14.500 A Schweißstrom bei 550 daN Anpressdruck und eignet sich somit für alle derzeit anforderungsrelevanten Schweißungen an hoch- und höchstfesten Materialien. Die integrierte SPOT7-Steuerung verfügt neben manueller Schweißparametereinstellung auch über halbautomatische Funktionen, herstellereigenspezifische Parametersätze, sowie einen „AUTO-Modus“ (Vollautomatik). Das adaptive Regelungssystem „EDC“ (Energy Dynamic Control) optimiert die Prozessreproduzierbarkeit bei der Erkennung von Störgrößen und steuert die Schweißparameter Energie geführt nach. Dokumentation von Schweißdaten, Updatefähigkeit sowie zahlreiche Schweißbügelvarianten für größtmögliche Zugänglichkeit zu verschiedensten Reparaturpositionen maximieren die Investitionssicherheit für die Werkstatt.

Alternative Modelle

**DAS RICHTIGE  
PAKET ZUM PASSENDEN  
BUDGET**



ab € 9.890,-



**PULSE™ Flüssigkeitsmanagement – für mehr Transparenz in der Werkstatt**

- komplett kabellose Technologie zur einfachen Installation und kinderleichten Nachrüstung
- Nachverfolgung und Verwaltung von Flüssigkeiten in Echtzeit
- für alle gängigen Flüssigkeiten (Öl, Getriebeöl, Frostschutz, Scheibenwaschflüssigkeiten)
- automatisierte Berichte und Analysen – von PC, Tablet oder Smartphone bedienbar
- auftragsbezogene Abgabemengen
- Eingabe und Abruf von Arbeitsaufträgen direkt am Dosiergerät
- bestehend aus 2 Grundkomponenten – Hub und Dosiergerät
- beliebig viele Dosiergeräte erweiterbar
- optional mit: Tanküberwachung, Extender zur Erhöhung der Reichweite, Remote-Extender für separate Standorte uvm.



Preis auf Anfrage



**Dosiergerät**

- intuitives, kontrastreiches Display
- NFC-Leser und einfache PIN-Eingabe
- starre, flexible oder Getriebeöl-Ausläufe mit Automatik-Düse
- Batteriebetrieben





## Hub

- generiert eine Webpage, keine Software-Installation nötig
- LAN-Verbindung für flexible Installation
- baut kabelloses Pulse-Netzwerk auf
- unterstützt 20 Geräte
- automatische Updates über Internetverbindung



## Software

- alle Abgaben auf einem Blick
- intelligentes Auftragsmanagement
- Berichts- und Analyse-Optionen (Export in CSV, XLS, XLSX, PDF möglich)
- individuell gestaltbare Benachrichtigungen



**Bremsen-  
wartungsgerät  
BW 1408 RoTWIN**

- Mit RoTWIN-Technologie
- Ideal für den Einsatz in kleineren Werkstätten oder als Zweitgerät
- Für den Einsatz von 5-Liter-Original-Gebinden
- Tragbar, auch für den mobilen Einsatz
- Mit Vorabentleerungsfunktion optional lieferbar
- Tankrohr mit Kegeladapter für unterschiedliche Gebinde

**ROMESS®**



ab € 590,-

**RoTWIN**  
by ROMESS®

**Bremsenwartungs-  
gerät 22 A RoTWIN**

- Mit RoTWIN-Technologie
- Für alle gängigen Gebinde von 5–20 Liter geeignet, kein Umfüllen nötig
- Ergonomische Arbeitshöhe mit Bedienpult; fahrbares, kompaktes Gerät
- Mit Vorabentleerungsfunktion
- Tankrohr mit Kegeladapter für unterschiedliche Gebinde



ab € 979,-

**Bremsen-  
wartungsgerät  
SE 30-60 A10  
RoTWIN**

- Mit RoTWIN-Technologie
- Für alle gängigen Gebinde von 30–60 Liter geeignet, kein Umfüllen nötig
- Mit Vorabentleerungsfunktion
- Gute Manövrierfähigkeit durch die leichte Bauweise
- Inklusive Dichtheitsprüfungsfunktion



ab € 1.369,-

**Bremsenwartungsgerät S 15**

- Mit Zahnradpumpen-Technologie
- Mit integriertem 15-Liter-Tank für Bremsflüssigkeit
- Fahrbares Gerät mit ergonomischem Fahrstiel
- Sehr robuste und langlebige Bauweise
- Automatische Endabschaltung bei leerem Tank mit „Ampel Füllstand-Anzeige“ (GRÜN-GELB-ROT)
- Inkl. Dichtheitsprüfungsfunktion



ab € 1.330,-

**Lenkradwaage  
RNW 2009**

Mit Funkübertragung an alle herkömmlichen Achsmesscomputer. DAS Werkzeug zur Vermeidung von Kundenbeanstandungen, -unzufriedenheit und somit kostspieliger Nacharbeit!



- Die Winkelstellung des Lenkrades wird per Funk und in Echtzeit am Bildschirm des Achsmess-Computers angezeigt
- Das aufwändige Hoch- u. Herunterklettern in das Fahrzeug entfällt
- Kein Lenkradfeststeller mehr nötig
- Akustisches Warnsignal beim Verlassen des voreingestellten Toleranzfensters zusätzlich einstellbar
- Patentierte, selbstzentrierende Halterung für alle Arten von Lenkrädern
- Nachjustieren der integrierten elektronischen Waage ist nicht notwendig

ab € 959,-

**Neigungsmesser  
RÖTES ROE 3018**

Das Neigungsmessgerät ROE 3018 besteht aus einem Handgerät mit Tastatur und Grafikdisplay, sowie dem Sensor zur Messung von zwei Ebenen.



- Handliches Gerät für alle Mercedes PKW geeignet
- Sehr einfache Handhabung mit hoher Messgenauigkeit
- Messwerte werden in Dezimalwinkel angezeigt
- Nachjustieren ist nicht notwendig
- Automatische Endabschaltung
- Keine Freigabe der Daimler AG

ab € 1.185,-

## Marantec

Torantriebe ➤ automatisch am besten

### MARANTEC STA 1 Antriebspaket mit Optosensoren-Set Komplettset in Selbsthaltung

- Universal einsetzbar
- Getriebemotor STA 1 mit Nothandkette (500 mm) und Wartungsentriegelung, Vielzahn-Hohlwelle
- Drehmomentstütze mit Passfedern
- Steuerung CS 310 mit integriertem 3-fach Drucktaster und 3PH-CEE Stecker, LC-Display montiert
- Steckbarer Kabelsatz
- Mindestens 10 m Nothandkettenverlängerung
- Torblatt-Anschlussdose mit Spiralkabel 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>
- Optosensoren-Set Rx 1 m/Tx 10,5 m
- Inklusive Adapterhülse 11/22 mm

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich

ab € 805,-



### MARANTEC STA 1 Antriebspaket mit Lichtgitter Komplettset in Selbsthaltung

- Universal einsetzbar
- 230V Antrieb mit Frequenzumrichter
- Kein Kraftstrom notwendig
- Getriebemotor STA 1 mit Nothandkette (500 mm) und Wartungsentriegelung, Vielzahn-Hohlwelle
- Drehmomentstütze mit Passfedern
- Steuerung CS 310 mit integriertem 3-fach Drucktaster, LC-Display montiert
- Steckbarer Kabelsatz
- Mindestens 10 m Nothandkettenverlängerung
- Torblatt-Anschlussdose mit Spiralkabel 50 x 0,25 mm<sup>2</sup> – 3 m
- Lichtgitter Gridscan/Pro 2500mm
- Vorhandene Profilleiste bleibt bestehen

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage erhältlich

ab € 1.099,-



**NOVOFERM Sektionaltor Novolux 40**

3.000 x 3.000 mm (Breite x Höhe) (3 Felder, 5 Sektionen)

- Doppelverglasung 20 mm (2,5 – 15, 0 – 2,5)
- Sektionshöhe: 60, 610, 582, 582, 582, 607
- ISO Sektion (Außen glatt Mikroprofilierung RAL 9002 Grauweiß)
- T450 Normalumlenkung
- Erforderliche Sturzhöhe: 430 mm
- Inkl. Federbruchsicherung und Seilbruchsicherung
- Handkettenzug (Haspel) 1:4, metall mit passender Kette
- 2x Abhängungsset 550/550

ab € 2.755,-



Auch als Novolux 60 mit erhöhtem Wärmedämmwert erhältlich!



**NOVOFERM Sektionaltor Novolux 40**

4.000 x 4.000 mm (Breite x Höhe) (4 Felder, 6 Sektionen)

- Doppelverglasung 20 mm (2,5 – 15, 0 – 2,5)
- Sektionshöhe: 60, 610, 666, 666, 666, 691
- ISO Sektion (Außen glatte Mikroprofilierung RAL 9002 Grauweiß)
- T450 Normalumlenkung
- Erforderliche Sturzhöhe: 430 mm
- Inkl. Federbruchsicherung und Seilbruchsicherung
- Handkettenzug (Haspel) 1:4, metall mit passender Kette
- 2x Abhängungs-Set 550/550

ab € 3.499,-

**INKLUSIVE ANLIEFERUNG  
UND MONTAGE IM UMKREIS  
120 KM VON JENA!**

Aufpreis für Tor mit Impulsantrieb  
Aufpreis für Schlupftür und Impuls-Antrieb  
Aufpreis für Schlupftür und Inverter-Antrieb

ab € 460,-  
ab € 1.300,-  
ab € 1.436,-



**novoferm**



## NOVOFERM Garagen-Sektionaltor ISO 45

Beispielgröße 2.500 x 2.000 mm (Breite x Höhe)

- Sektionen 45 mm dick
- Fingerklemmschutzprofil
- Stahlsektionen aus verzinktem Feinblech, doppelwandig, mit PUR-Hartschaumkern (Wärmedämmwert  $k = 0,50 \text{ W/qmK}$ )
- Verschiedene Ansichten (waagerechte Sicke, Großsicke, Großlamelle, Kassettenprägung...) sowie Oberflächen (wood-grain, golden oak, dark oak, satin grey...) verfügbar

Tor nach Ihren Anforderungen konfigurierbar!  
Optional Schlupftür, Antrieb, Farben Ihrer Wahl und viele weitere Features verfügbar!



## NOVOFERM Stahltür NovoPorta Premio

Die neue Türegeneration für alle Anforderungen.

Beispielgröße 750 x 2.000 mm (Breite x Höhe)

- Die montagefreundliche NovoPorta Premio ist die neue Stahltüren-Generation für Europa und erfüllt die europäische Produktnorm EN 16034. Ob als T30- oder T90-Brandschutz-, Schallschutz-, Mehrzweck- oder Sicherheitstür – die Premio bietet alle Optionen. Die vielen optischen, konstruktiven und montagefreundlichen Vorteile machen aus der NovoPorta Premio genau Ihre Tür – eben die Tür für alle Anforderungen.
- Verschiedene Größen und Ausführungen lieferbar



## NOVOFERM Nebeneingangstür NovoPorta ISO Plus

Thermisch getrennte Nebeneingangstüren mit geprüften Leistungseigenschaften nach DIN EN 14351-1 für Schlagregendichtigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Windlast, Schallschutz, sowie Wärmedurchgangskoeffizient beispielsweise in Vollblatt-Normgröße von  $1,1 \text{ W/ m}^2\text{K}$ .


Beispielgröße 1.100 x 2.100 mm (Breite x Höhe)

- Türblatt: Thermisch getrenntes 48 mm dickes Stahltürblatt mit Dickfalz, zusätzlichem stabilen Innenrahmen und hochwärmedämmender Ausschäumung
- Im Standard Glattblech Design PO, optional auch in drei weiteren Designlinien erhältlich
- 4-seitig umlaufende Dichtungen
- Zusätzliches Regenabtropfprofil im Bodenbereich auf der Außenseite
- Verschiedene Größen und Ausführungen lieferbar


# HÖRMANN

## Moderne M-Sicke mit Woodgrain-Oberfläche


In 6 Aktionsfarben und 3 Holzdekoren

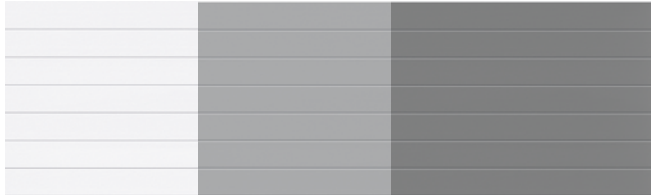

RAL 9016, Verkehrsweiß      RAL 9006, Weißaluminium      RAL 9007, Graualuminium

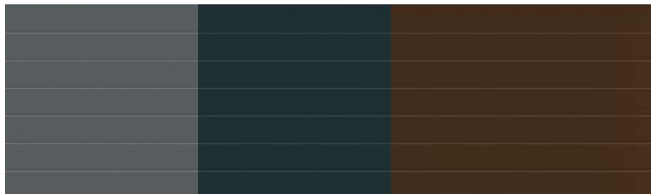


CH 703, Anthrazit metallic      RAL 7016, Anthrazitgrau      RAL 8028, Terrabraun

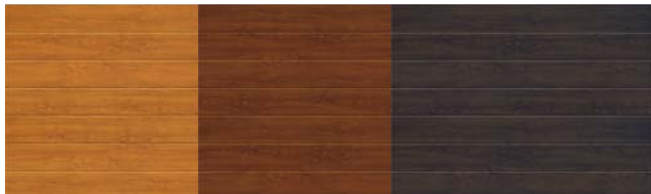


Decocolor, Dekor Golden Oak      Decocolor, Dekor Dark Oak      Decocolor, Dekor Night Oak

## Neue L-Sicke Planar-Oberfläche

Die neue glatte Oberfläche Planar, für Tore mit L-Sicke, in den 6 exklusiven Hörmann Farbtönen und 3 Aktionsdekoren. Matt deluxe überzeugt durch ihre feine Eleganz.

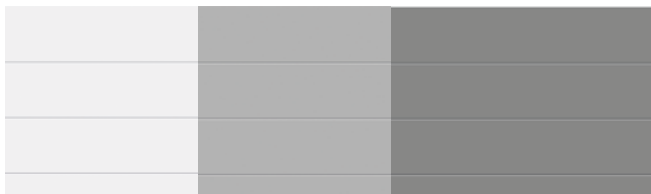



CH 9016 Matt deluxe, Verkehrsweiß      CH 9006 Matt deluxe, Weißaluminium      CH 9007 Matt deluxe, Graualuminium

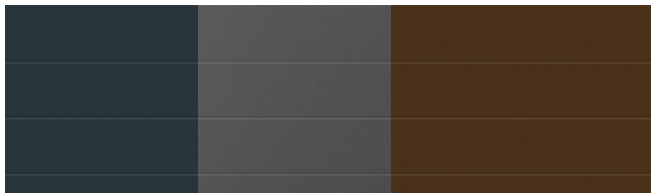

CH 7016 Matt deluxe, Anthrazitgrau      CH 703 Matt deluxe, Anthrazit metallic      CH 8028 Matt deluxe, Terrabraun

## Garagen-Sectionaltor RenoMatic inkl. Antrieb ProMatic

- Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- ProMatic Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Aktionsgrößen: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm

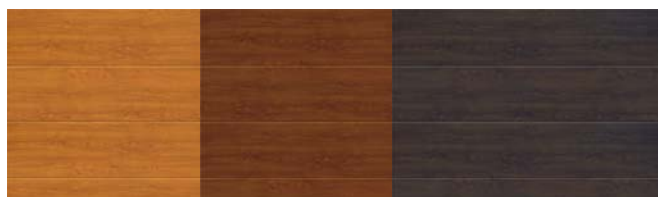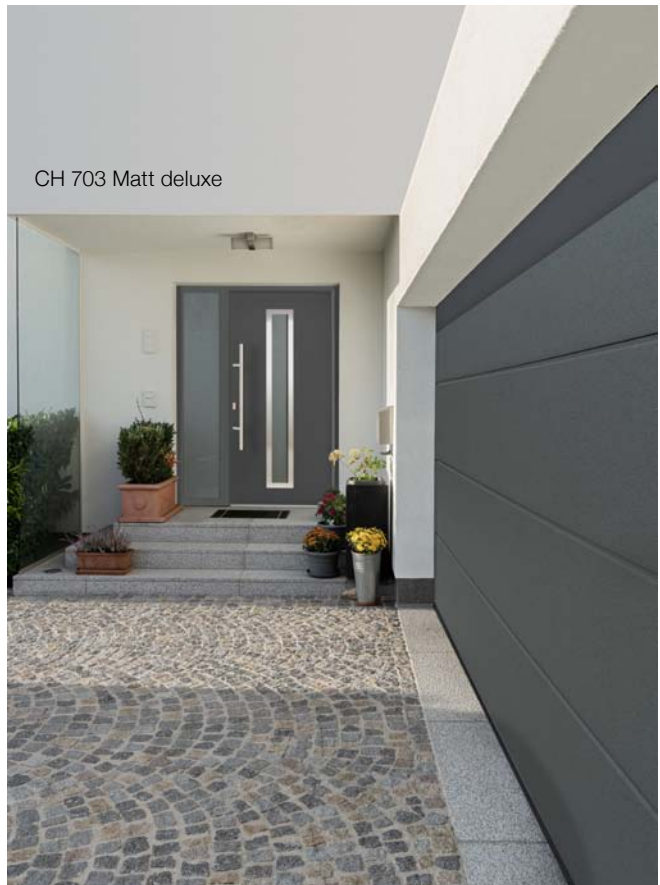

Decocolor, Dekor Golden Oak      Decocolor, Dekor Dark Oak      Decocolor, Dekor Night Oak



## Optimaler Langzeitschutz

- für langanhaltende Freude am Tor exklusiv bei Hörmann Kunststoff-Zargenfuß
- schützt das Tor nachhaltig vor Korrosion und bei Staunässe
- Zargenfuß umschließt die Zarge im durch Rost gefährdeten Bereich komplett

## Automatische Torverriegelung standardmäßig

- Aufschiebesicherung verriegelt und schützt gegen Aufhebeln
- unabhängig vom Antriebsmotor und Stromversorgung
- patentierte, schienengeführte Antriebstechnik für einen ruhigen und leisen Torlauf



## Zertifizierte Sicherheit mit BiSecur

- zukunftsorientierte Technik zur komfortablen und sicheren Bedienung Ihres Antriebes
- extrem sicheres Verschlüsselungsverfahren mit stabiler und störungsfreier Reichweite
- kein Kopieren der Funksignale möglich



## Großer Wert auf Details

- Sturzausgleichsblende immer ansichtsgleich zur Torfarbe
- Seitenzargen ansichtsgleich in Farbe und Oberfläche zum Torblatt
- keine Unregelmäßigkeiten der Sickenabstände und Lamellenhöhe
- Schlupftüren ohne Stolperschwelle

## Effiziente Wärmedämmung durch ThermoFrame

- Kunststoff-Profil wird mit der Torzarge montiert
- durch Trennung von Zarge und Mauerwerk verbessert sich die Dämmung um bis zu 15%



# Räderlagerung

**gewe**  
ergowheel®

- Belastbarkeit: **150 kg pro Ebene**
- Stecksystem **verzinkt**
- Regalsystem **Unirack**

**FINANZIERUNG  
MÖGLICH**



gewe Räderregal classic

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Preis in €
<b>classic M - bis Reifenbreite 195 mm</b>		<b>H x B x T (mm)</b>	
UR20 409 RRG 3	<b>Grundregal für 12 Räder</b> bis 195 mm Breite, 3 Ebenen	2000 x 970 x 400	107,30
UR20 409 RRA 3	<b>Anbauregal für 12 Räder</b> bis 195 mm Breite, 3 Ebenen	2000 x 935 x 400	65,52
UR25 409 RRG 4	<b>Grundregal für 16 Räder</b> bis 195 mm Breite, 4 Ebenen	2500 x 970 x 400	134,90
UR25 409 RRA 4	<b>Anbauregal für 16 Räder</b> bis 195 mm Breite, 4 Ebenen	2500 x 935 x 400	83,22
UR35 409 RRG 5	<b>Grundregal für 20 Räder</b> bis 195 mm Breite, 5 Ebenen	3500 x 970 x 400	180,03
UR35 409 RRA 5	<b>Anbauregal für 20 Räder</b> bis 195 mm Breite, 5 Ebenen	3500 x 935 x 400	109,68
<b>classic L - bis Reifenbreite 235 mm</b>		<b>H x B x T (mm)</b>	
UR20 410 RRG 3	<b>Grundregal für 12 Räder</b> bis 235 mm Breite, 3 Ebenen	2000 x 1120 x 400	111,04
UR20 410 RRA 3	<b>Anbauregal für 12 Räder</b> bis 235 mm Breite, 3 Ebenen	2000 x 1085 x 400	69,26
UR25 410 RRG 4	<b>Grundregal für 16 Räder</b> bis 235 mm Breite, 4 Ebenen	2500 x 1120 x 400	139,89
UR25 410 RRA 4	<b>Anbauregal für 16 Räder</b> bis 235 mm Breite, 4 Ebenen	2500 x 1085 x 400	88,21
UR35 410 RRG 5	<b>Grundregal für 20 Räder</b> bis 235 mm Breite, 5 Ebenen	3500 x 1120 x 400	186,27
UR35 410 RRA 5	<b>Anbauregal für 20 Räder</b> bis 235 mm Breite, 5 Ebenen	3500 x 1085 x 400	115,92
<b>classic XL - bis Reifenbreite 275 mm</b>		<b>H x B x T (mm)</b>	
UR20 412 RRG 3	<b>Grundregal für 12 Räder</b> bis 275 mm Breite, 3 Ebenen	2000 x 1270 x 400	114,86
UR20 412 RRA 3	<b>Anbauregal für 12 Räder</b> bis 275 mm Breite, 3 Ebenen	2000 x 1235 x 400	73,09
UR30 412 RRG 4	<b>Grundregal für 16 Räder</b> bis 275 mm Breite, 4 Ebenen	3000 x 1270 x 400	162,40
UR30 412 RRA 4	<b>Anbauregal für 16 Räder</b> bis 275 mm Breite, 4 Ebenen	3000 x 1235 x 400	102,01
UR35 412 RRG 5	<b>Grundregal für 24 Räder</b> bis 275 mm Breite, 5 Ebenen	3500 x 1270 x 400	192,65
UR35 412 RRA 5	<b>Anbauregal für 24 Räder</b> bis 275 mm Breite, 5 Ebenen	3500 x 1235 x 400	122,29

**ergowheel® - Fordern Sie noch heute Ihr persönliches Angebot an!**



gewe ergowheel® Räderlagerung für Profis

Produkte werden ohne Inhalt ab Lager, zerlegt, zzgl. MwSt geliefert.

## Zubehör Räderlagerung



Wheel Trolley Off Road

- **Fachbodenregale** für Ihr Büro und Archiv
- **Palettenregale**
- **Regalbediengeräte**
- **Kleinteilelagerung**
- **Zubehör**



Wheel Trolley Easy Lift



Reifenwagen

Art. Nr.	Beschreibung	Maße	Preis in €
<b>Wheel Trolley</b>		<b>H x Ø in mm</b>	
091126	Wheel Trolley Basic	110 x 630 Ø	37,50
091443	Wheel Trolley Off Road	150x700 Ø	48,75
091151	Wheel Trolley XL	150x800 Ø	60,00
091468	Wheel Trolley Easy Lift	110 x 700 Ø	260,00
091596	Wheel Trolley Antirutsch-/ Felgenschutzmatte	600 Ø	5,75
<b>Reifenwagen</b>		<b>H x B x T [mm]</b>	
041000	Reifenwagen	2117 x 1738 x 690	325,00

## gewe LevelPlus

**Verdoppeln Sie Ihre Lagerfläche mit LevelPlus-Lagerbühnen**

- Mehr **Lagerfläche**
- Weniger **Investitionen**
- Hohe **Tragfähigkeit** der Ebenen
- Festpreis **Garantie**
- Kostenlose **3D-Zeichnung**



Produkte werden ohne Inhalt ab Lager, zerlegt, zzgl. MwSt geliefert.



**LUTZ** richtet Betriebe ein



- mit 11 Schubladen
- 1450 x 725 x 750 mm (H x B x T)

ab € 929,-



- mit 6 Schubladen
- 1000 x 725 x 750 mm (H x B x T)

ab € 479,-



- mit 9 Schubladen
- 1000 x 725 x 750 mm (H x B x T)

ab € 789,-



- mit 5 Schubladen
- 1000 x 725 x 750 mm (H x B x T)

ab € 450,-

### Schubladenschrank

- mit Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln
- Schubladeneinzelsperre – das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen ist nicht möglich
- mit Einfachauszug oder Vollauszug erhältlich
- optionales Zubehör: Abrollrand 725 x 750 mm, Hubwagensockel 725 x 750 mm, Schubladeneinzugsdämpfung

### Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte, geölt

- 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm (H x B x T)
- Gesamthöhe 840 mm und Gesamttiefe 700 mm



ab € 196,-



### Kistenroller

- Ladefläche 500 x 500 mm
- Tragkraft 250 kg, Rad-Ø 125 mm
- Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz

ab € 96,-



- höhenverstellbar 740–1040 mm
- mit Stahlblechablage

ab € 289,-



- mit Schubladenschrank
- 4 Schubladen


ab € 584,-



### Metallschublade

- mit Aufhängerahmen
- zur Montage unter der Arbeitsplatte, verschließbar
- Fronthöhe 150 mm

ab € 84,-



### Lochplatten

mit 10 x 10 mm Quadratlochung

ab € 90,-



### Schwerlastschrank

- 2000 x 1108 x 656 mm (H x B x T)
- mit abschließbaren Flügeltüren
- 4 verzinkte Fachböden
- alle 25 mm höhenverstellbar
- Tragkraft 200 kg (bei gleich voller Last)
- optionales Zubehör: Hubwagensockel

ab € 968,-



### Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand

- 2000 x 2000 x 525 mm (H x B x T)
- links: 4 Schubladen 800 mm, rollengelagert, 2 verstellbare Fachböden
- rechts: 5 verstellbare Fachböden à 80 kg Traglast (bei gleich voller Last)
- Tragkraft der Schubladen 40 kg
- abschließbare Türen
- Böden alle 20 mm verstellbar

ab € 1.069,-

**Start Stop Batterie- und Lade-systemtester mit Multicolor-LCD**

Art.Nr. 100804

- Batterietest: 12 Volt Start/Stop EFB/ AGM-Batterien 6/12 Volt Starterbatterien
- Start-/Lade-Systemtest: 12/24 Volt
- Testnormen: JIS, EN, DIN, SAE, IEC
- Multicolor-LCD-Anzeige
- integrierter Thermodrucker
- Batterietypen: Blei-Säure, Gel, Vlies/EFB, AGM
- Batteriegröße: 25 – 3000 CCA
- Eingang: Amperemesszange und Voltmeter
- integrierter Temperatursensor



ab € 329,-

**Endoskop Pro3 mit 1-Wege-Sonde 4,5 mm, Boost**

Art.Nr. 100783

- bewegliche 1-Wege-Sonde 4,5 mm mit Boost
- Sondenlänge: 1m
- Lichtstärke regulierbar
- 3,5" breiter TFT-Bildschirm aus Glas, kratzfest
- Videoaufnahme oder Foto, Speicherung auf SD-Karte
- Bildauflösung 640 x 480 Pixel (JPEG)
- mittels USB Kabel oder beigefügter SD-Karte lassen sich die Daten problemlos auf einen PC übertragen
- zum Vergrößern mit digitalem Zoom (3- und 5-fach)
- Lieferumfang: 1 x Endoskop Pro3 HD 1-Wege-Sonde 4,5 mm, 1 x Koffer, 1 x SD-Karte mind. 8 GB, 1 x AV-Kabel, 1 x USB-Kabel, 4 x AA Batterien



ab € 975,-

**Vakuumpumpe „Schlürf“, 6,5 l**

Art.Nr. 100391

Die einfach zu bedienende, manuelle Vakuumpumpe kann Flüssigkeiten wie z.B. Motoröl, Bremsflüssigkeit, Getriebeöl und Wasser absaugen. Sie verfügt über ein Überdruckventil und wird inklusive drei Sonden, die ineinander steckbar sind, geliefert.

- Kapazität: 6,5 l
- Höhe: 65 cm
- hitzebeständig
- 1 x 6,5 l Vakuumpumpe
- 3 x Sonde (5,8; 6,7; 9,8 mm)



ab € 99,-

**BUSCHING**

**Bremsflüssigkeitstester-Siedepunkt SP1**

Art.Nr. 100781

Dieser Bremsflüssigkeitstester prüft die Beschaffenheit der Bremsflüssigkeit nach dem Siedepunkt-Messverfahren. Der Tester wird mit Polklemmen direkt an der Fahrzeugbatterie angeschlossen.



ab € 169,-

- geeignet für DOT3, DOT4, DOT5.1
- Arbeitsleuchte am Gerät
- Stromversorgung: 12V DC
- Testdauer: ca. 15 – 25 s
- Messbereich: 0 – 320°C
- Display: LCD mit Hintergrund-beleuchtung
- K-Fühler Anschlussmöglichkeit zur Temperaturmessung
- Lieferumfang: 1 x Tester SP1, 1 x Probenbecher, 1 x hochwertige Dosierspritze, 1 x Bedienungsanleitung SP1, 1 x Gerätekofter

**Lochstanzen-Kit für Parksensoren**

Art.Nr. 100752

- Nutzung mit Ratsche oder Akkuschauber möglich
- keine Beschädigungen des Lacks
- Lochstanzendurchmesser: 17, 18, 19, 20, 21 und 22 mm
- Bohrer: 8,5 mm, Maße: 230 x 80 x 40 mm
- Material: gehärteter Stahl, Gewicht: 1,236 kg
- Lieferumfang: 6 x Lochstanzen, 1 x Bohrer, 1 x Aufbewahrungsbox, 1 x Bedienungsanleitung



ab € 89,-

**Handpumpe Silverline, Automotive-KIT**

Art.Nr. 100409

- umfangreiches Diagnosekit für Unterdruck und Druckteile, welche die Motorleistung beeinflussen
- Austausch, Ableiten und Auffangen von Flüssigkeiten
- Fördermenge: 16 ml/Hebelzug
- max. Druck: 4.000 mbar, max. Unterdruck: -1.000 mbar
- 65 mm Kombianzeige mit Gummimuffe



ab € 175,-



**Abstützbock  
UBZ-3**

- 3 Tonnen
- extra große Fußplatten
- selbstsicherer Griff und Sperrstift
- Auflageständer aus duktilem Eisen mit robuster Stahlskelettkonstruktion
- Höheneinstellung über Ratschenfunktion



ab € 32,-

**Rangierheber 2T RH151**

- hydraulischer Heber mit besonders langer Unterfahrtiefe bis zu 515 mm bei nur 80 mm Höhe
- ideal für Sportwagen und Oldtimer
- zerlegbare Pumpstange für leichteren Transport



ab € 209,-



**Werkstattkran  
WK1000**

- Handpumpe mit Doppelkolben
- hoher Zugang bis zu 1350 mm bei 500 kg
- Handpumpe (um 200° schwenkbar) ermöglicht rechte und linke Bedienung
- Absenkenventil mit Totmannsteuerung
- Hebearm in 3 Positionen verlängerbar
- zusammenklappbar

ab € 443,-



**Werkstattpresse  
WP50P**

- freistehende, robuste Werkstattpresse
- umschaltbare Pumpe für 2 Geschwindigkeiten
- inklusive Druckdornsatz und Schnellwechselfutter
- einfache Einstellung des Pressentisches mit den Aufhängungskabeln und der zentralen Winde

ab € 1.698,-

**MBX Entferner Set RC7091**

- vielseitiges Werkzeug zum Entfernen von Unterbodenschutz, Lack, Rost
- entfernt Aufkleber/Zierleisten ohne Erwärmen
- langsame Drehzahl und sichere Handhabung
- langlebige Bürstenbänder in verschiedener Ausführung
- Adapter zur Befestigung eines Abluftschlauchsystems



ab € 357,-



**Schleifmaschine  
6 mm RC7068**

- 6 mm Stabschleifer mit langsamer Drehzahl
- kälteisolierendes Kompositgehäuse
- langsam laufender Kleinschleifer mit enormen Arbeitsdrehmoment
- 2.800 U/min mit Drehzahlregler
- Abluftführung nach hinten



ab € 102,-

**RC RODCRAFT®**



**Schlagschrauber  
1/2" RC2203**

- ideal für Arbeiten auf engem Raum
- perfekt ausbalanciert
- 1254 Nm Lösemoment, 650 Nm Drehmoment
- nur 90 mm lang
- einfache Einhand-Bedienung durch Drucktasten und Leistungsregulierung



ab € 123,-

**Stichsäge  
RC6067**

- geringe Vibration
- kraftvolle Druckluft-Säge mit Komposit-Handgriff
- Abluftführung nach hinten
- zum Zerteilen von Holme und mehrlagigen Blechteilen



ab € 209,-




**Werkstattwagen 179 N-7/137 mit 137 Profi-Werkzeugen**

137



179 N-7  
Made in Germany  
L x B x H  
785 x 518 x 1020 mm




*Assistent*<sup>®</sup>  
Inklusive  
**HiPer**  
HIGH PERFORMANCE  
**DAS ORIGINAL**  
MADE IN GERMANY



5122-3CT  
Made in Germany

12 1/2

Incentive Einzelpreise: 5122-3CT: / 9012 M-1; zzgl. MwSt.



163-374/27  
6 s6-24 mm,  
8 s6x7-30x32 mm



163-138/77  
6 3/4 s 4-14 mm 12 1/2 s 10-32 mm



163-141/31



12 1/2

9012 M-1

**Gratis!**

Mit Kunststoff-Arbeitsfläche  
179 N-7/137  
EAN-No. 400089215270



**Werkstattwagen 179 N XL-8/321 mit 321 Profi-Werkzeugen**

321



179 N XL-8  
Made in Germany  
L x B x H  
959 x 518 x 1020 mm

*Assistent*<sup>®</sup>

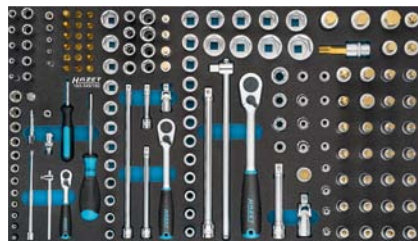

163-549/160




163-480/57



163-478/40



163-522x50

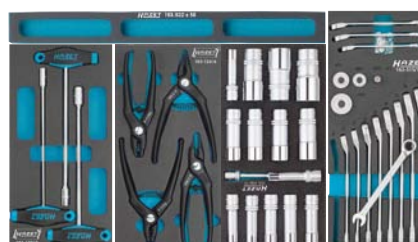

163-122/3 163-124/4 163-459/15 163-515/16

Mit Edelstahl-Arbeitsfläche  
179 NXL-8/321  
EAN-No. 4000896224395

# DREHMOMENTSCHLÜSSEL SYSTEM 5000-3 CT

6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2 20 3/4



Messbereich von 1 bis 800 Nm

± 3% Auslöse-Genauigkeit  
(5108-3CT – 5145-3CT)




## Drehmoment-Schlüssel

- Integrierter Umschalthebel mit Freilauffunktion bei den Messbereichen 20–320 Nm verringert sowohl die Verletzungsgefahr als auch Funktionsstörungen \*\*
- Vertiefte Zonen im Handgriff sorgen für eine optimale Kraftübertragung und Abrutschschutz durch mehr Grip
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am blauen Drehkranz
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am blauen Drehkranz
- Trigonometrische Form des blauen Drehkranzes verhindert ein unkontrolliertes Wegrollen
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Laserbeschriftung der metallischen Skalenhülse und Skala gewährleistet eine dauerhafte Lesbarkeit
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017 mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Außen-Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack

1	Abtrieb	l mm	a mm	b mm	Auslöse Genauigkeit %	Nm	Nm		EAN-No. 4000896 +	Aktionspreis netto € zzgl. MwSt.
5107-3CT	6.3 1/4	234	10.2	24	4	1–9	0.1		218875	
5108-3CT	6.3 1/4	234	10.2	24	3	2.5–25	0.25		218882	
5110-3CT	10 3/8	320	14.5	32	3	10–60	0.5		218899	
5120-3CT	12.5 1/2	320	14.5	32	3	10–60	0.5		218905	
5122-3CT	12.5 1/2	519	19.6	44	3	40–200**	1		219001	
5123-3CT	12.5 1/2	628	19.6	44	3	60–320**	2		218998	

## Drehmoment-Technik mit Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen

• DIN EN ISO 6789-2:2017

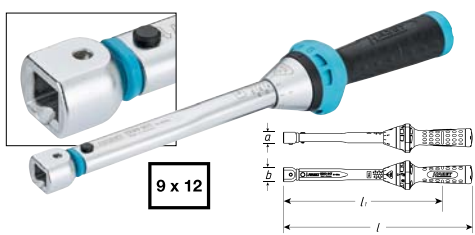

Made in Germany  
**5290-3CT**  
EAN-No. 4000896228904



Made in Germany  
**5292-3CT**  
EAN-No. 4000896228911

1	Abtrieb	l mm	l <sub>1</sub> mm	a mm	b mm	Auslöse Genauigkeit %	Nm	Nm		Aktionspreis netto € zzgl. MwSt.
5290-3CT	9x12	291	245	17	22	3	10–60	0.5		3.7–23.4
5292-3CT	14x18	484	422	23	30	3	40–200	1		8.9–46.6

## Einsteck-Werkzeuge, 29-teiliger Satz


• Für den Einsatz u.a. mit 5290-3CT und 5292-3CT



1	9 x 12	Abtrieb
①	6630 C-8, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16	
②	6612 C-10, -14, -19, -22	
③	6401-1	6.3 1/4
④	6402-1	10 3/8
⑤	6408	6.3 1/4

1	14 x 18	Abtrieb
①	6630 D-13, -16, -17, -18, -19, -21, -22, -24, -27	
②	6450 D-24	
③	6414	12.5 1/2
④	6404-1	12.5 1/2

1	Bezeichnung
①	6423 C Einsteck-Adapter 9x12 auf 14x18
②	6413-4 Durchsteck-Vierkant 12.5 1/2 auf 10 3/8

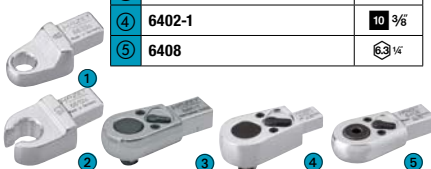

Made in Germany  
**6400 CD/29**  
EAN-No. 4000896233458



### 1979 W/3

EAN Nr. 4000896227969

**Inhalt:**

- 1979 W-82 LED Pocket Light
- 1979 W-91 LED Slim Light
- 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen

#### LED Lampen Sätze, wireless charging

- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
- 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- Inkl. 100 cm USB-C Kabel und 2 A 5V Netzstecker



Inkl. Ladekabel + Netzteil für das Pad

3

### Video-Endoskop mit Schwenk-Sonde

- Voller 180° Schwenk ermöglicht z.B. im Zylinder einen echten rückwärtigen Blick auf Ventile
- Kamerakopf nur 11 mm lang (-50 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Schwenkradius nur ca. 35 mm (-30 % gegenüber herkömmlichen Ausführungen)
- Licht-Boost und integrierte Reflektionsreduzierung
- Micro-Objektiv: 4,5 mm Ø - Front-View mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel
- Ummantelung aus Stahlgeflecht

**Inhalt:**

- 1 m Sondenkabel mit 4,5 mm Ø Mikro-Objektiv und 5 dimmbaren LEDs
- 1 Bedienkonsole
- 1 SD-Karte 4 GB
- 4x AA-Batterien



Alles in Einem!  
Betrachtung, Aufnahme, Wiedergabe  
über TFT-Monitor!

Inkl. Tragekoffer



4812N-10/3AF  
EAN-No. 4000896219131

### Feinzahnumschaltknarren



12<sup>5</sup>/<sub>16</sub>  
**916HPLG,**  
EAN-No. 4000896233076

stufenlos ausziehbar 414 – 614 mm

Gesamtlänge 415 mm

**916 HPL,** EAN-No. 4000896219209

Gesamtlänge 275 mm

**916 HP,** EAN-No. 4000896213894

Gesamtlänge 116 mm

**Stärkste HAZET Knarre!** 6.3 1/4"

**863 HP,** EAN-No. 4000896226917

**HiPer**  
HIGH PERFORMANCE  
**DAS ORIGINAL**  
MADE IN GERMANY

**120 Nm - 1000 Nm**



## Stationärer Universal-Federspanner

### Neuartiges Aufnahme- und Montagekonzept

- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
- HAZET-Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagrecht betätigen
- Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit)
- Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme

### Hohe Sicherheit


- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs
- Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
- Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert

### Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung

- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)

### Universell einsetzbar für fast alle Feder-/ Stoßdämpferbeine

### Lastfreie Demontage/ Montage bei komplett entlastetem Dämpfer

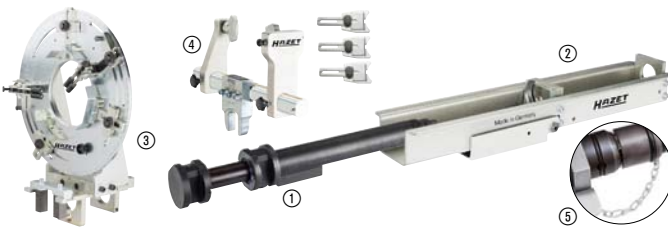

Anwendungs-Video 4903/4



Anwendungs-Video 4903/4 W 203



- ① 4900-2 A Grundgerät inkl. Sicherheits-Adapter ⑤
- ② 4903-1 Grundträger
- ③ 4903-2 Spannsteller (verstellbar)
- ④ 4903-3 Spannplatte (verstellbar)

1	Beschreibung	■	EAN-No. 4000896 +	Aktionspreis netto € zzgl. MwSt.
4903-1	②	1	179824	
4903/2	③ ④	2	180530	
4903/2 A	① ② ⑤	2	180547	
4903/3	② ③ ④ ⑤	3	180554	
4903/4	① ② ③ ④ ⑤	4	180561	

Made in Germany

**4903/4**

EAN-No. 4000896180561

## Sicherheits-Federspanner Satz

- Schlagschraubertauglich
- Geschlossenes System – Wartungsfrei
- Variables System durch schnell austauschbare Spannplatten-Paare
- Mit Schraubstock-Klemmleiste
- Kein weiteres Spezialwerkzeug notwendig
- Einsetzbar bei ca. 100 verschiedenen Fahrzeugtypen
- **Inhalt:** – 1 Grundgerät 4900-2A – 4 Spannplatten je 2 x 4900-11 und 4900-12



Made in Germany

**4900-2 A/5**

EAN-No. 4000896086054

## GEMEINSAM ENTWICKELT MIT NTN SNR

### Antriebswellen Demontage-/ Montage Satz

- Zum Trennen des Antriebswellengelenks und Einziehen der Welle durch die Radnabe mit nur einem Werkzeug
- Trennung des Antriebswellengelenks von der Welle mit Hilfe der Hülsen oder Spindeln in Verbindung mit z.B. HAZET Schlaghammer 4797-1 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Einziehen der Antriebswelle durch die Radnabe bei den Fahrzeugen, wo die Antriebswelle sehr schwergängig durch die Radnabe ziehbar ist
- Geeignet für alle Fahrzeugmarken
- Für Antriebswellen mit Außen- und Innengewinde
- **Inhalt:**
  - 2 Spindeln (M14, M16) zum Ziehen der Antriebswelle durch die Radnabe oder zum Trennen des Gelenks von der Welle bei Gelenken mit Innengewinde
  - 2 Hülsen zum Abstützen auf Radnabe
  - 1 Spindelmutter
  - 7 Gewindehülsen-Adapter
    - M16 x 1.5 (VAG, MAZDA) – M18 x 1.5 (Volvo, SUZUKI, OPEL)
    - M20 x 1.5 (MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA)
    - M22 x 1.5 (FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI)
    - M24 x 1.5 (RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG)
    - M27 x 1.5 (PSA, BMW, FORD)
    - M30 x 1.5 (MERCEDES-BENZ, PSA, BMW)



Made in Germany  
**4935-11/12**  
EAN-No. 4000896217434

## GEMEINSAM ENTWICKELT MIT NTN SNR

### Sicherungsring-Zangen Satz

- Einfachere, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks: Beschädigung der Verzahnungen von Gelenk und Welle werden bei der Montage des Antriebswellengelenks mit innenliegendem Sicherungsring vermieden
- Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsrings bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle
- Einfaches Fixieren der Feststellzange über dem Sicherungsring ohne Beschädigung des Faltenbalgs
- Beim Aufschlagen des Gelenks rutscht die Zange automatisch nach unten
- Für Antriebswellen aller Hersteller geeignet
- Keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig
- **Inhalt:**
  - 1 Sicherungsring-Zange 1847-12
  - 7 Paar Halbschalen in abgestuften Durchmessergrößen:
    - Halbschalen Ø: 19 · 21,4 · 22,3 – 23 · 23,8 – 24,6 · 26,2 – 26,9 · 28,5 – 29,2 · 30 mm

### Anwendungs-Tipp:

- Passende Halbschalen je nach Wellendurchmesser in Zange einsetzen
- Zange auf Verzahnung mit vormontierten Sicherungsring setzen und spannen
- Vorpositionierung des Gelenks durch konische Formgebung der Zange ermöglicht einfachere Einführung der Verzahnung ohne Beschädigungen



Made in Germany  
**1847-12/15**  
EAN-No. 4000896221288




12<sup>5</sup> 1/2



**9012 TT**

Max. Lösemoment: 2.200 Nm\*\*  
Extra kurz – nur 128 mm!

\*\* Ermittelt mit Schraubengröße M16




20 3/4




**9013 TT**

Max. Lösemoment: 4.100 Nm\*\*  
Extra kurz – nur 184 mm!

\*\* Ermittelt mit Schraubengröße M32



12<sup>5</sup> 1/2




**9012 A-1**  
Max. Lösemoment:  
450 Nm

**Abgewinkelt!**



12<sup>5</sup> 1/2



**9012 M-1**  
Max. Lösemoment:  
1.200 Nm

**Noch stärker  
und noch  
kürzer!**

1		max. Nm	rpm upm	kg	l/min	db (A) Lp A	m/s <sup>2</sup>							EAN-No. 4000896 +	Aktionspreis netto € zzgl. MwSt.
9012 TT	12 <sup>5</sup> 1/2	2200	8300	1.6	243.5	99.7	8.69	✓	12.91 (H) 7/2	–	–	✓	–	226924	
9013 TT	20 3/4	4100	5200	4.5	147.2	99.5	10.69	✓	12.91 (H) 7/2	–	–	✓	–	227143	
9012 M-1	12 <sup>5</sup> 1/2	1200	8800	1.27	127.4	92.2	13.49	✓	12.91 (H) 7/2	–	✓	–	–	218356	
9012 A-1	12 <sup>5</sup> 1/2	450	8500	1.16	113	92.2	9.96	✓	12.91 (H) 7/2	✓	–	–	–	218301	



12<sup>5</sup> 1/2

**Mini Akku-Schlagschrauber 18 V, 2.0 Ah**

- Max. Lösemoment: 270 Nm
- Max. Anzugsmoment: 220 Nm
- Extrem handliches und kurzes Werkzeug
- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentantrieb
- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentantrieb
  1. Stufe: ca. 80 Nm bei 700 U/min
  2. Stufe: ca. 150 Nm bei 1600 U/min
  3. Stufe: ca. 220 Nm bei 2500 U/min
- Stromstärke ohne Last: 4,5 A
- Ladezeit ~ 35 Min
- Inklusive Gürtelclip
- **Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)**
  - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
  - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
  - Kompakter Motor ermöglicht geringere Baumaße
- **Inhalt:** Akku-Schlagschrauber, Ladegerät, Li-Ionen Akku 2.0 Ah (1x), hochwertige Tragetasche

**9212 M-1** EAN-No. 4000896212446



12<sup>5</sup> 1/2

**Akku-Schlagschrauber 18 V, 5.0 Ah**

- Lösemoment maximal: 1400 Nm
- Anzugs-Drehmoment maximal: 1000 Nm
- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Drei wählbare Leistungsstufen für Drehmomentantrieb:
  1. Stufe: ca. 180 Nm bei 0 – 400 U/min
  2. Stufe: ca. 400 Nm bei 0 – 800 U/min
  3. Stufe: ca. 1.000 Nm bei 0 – 1.800 U/min
- Rechts-/Linkslauf: mehrstufig (links/rechts)
- Ausleuchtung des Arbeitsbereiches schon vor Bewegung des Abtriebs
- Robustes Maschinengehäuse
- Für Dauerbetrieb geeignet
- Ladezeit bei 5 Ah Akku: ca. 80 Min
- **Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)**
  - Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
  - Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch
  - Kompakter Motor ermöglicht geringere Baumaße
- Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 24
- Inklusive Gürtelclip
- **Inhalt:** Akku-Schlagschrauber, Ladegerät, Li-Ionen-Akku 5.0 (1x), Kunststoff-Koffer

**9212-1000/3** EAN-No. 4000896222674

**Akku-Bohrmaschine 18 V, 2.0 Ah**

- Werkzeugloses Metall-Schnellspan-Bohrfutter 1 – 13 mm
- Inkl. Schnell-Ladegerät (40 Minuten)
- Wählbare Drehmomentstufen 15 + 1 Bohren



**9230-2**

EAN-No. 4000896218370

max. Nm	rpm upm	rpm upm	db (A) Lp A	Schrauben / m/s <sup>2</sup>	Bohren / m/s <sup>2</sup>	ohne Akku/kg
60	0–560	0–1900	68	0,8	2,3	1,27

**Akku-Winkelschleifer 18 V, 5.0 Ah**

- Hohe Effizienz dank bürstenlosem Motor
- Gerät stoppt bei starkem Drehzahlverlust aufgrund von Verkantung
- Mit Funktion gegen unbeabsichtigten Motorstart bei Akkuwechsel
- Meshgewebe schützt Motor gegen Verschmutzung
- Motorstopp 2 Sek. nach Abschaltung
- Konstante Geschwindigkeit auch bei schweren Arbeiten
- Sanfter Motoranlauf für höheren Komfort
- Mit Sicherheitsauslösehebel
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindel-Gewinde: M14



**9233-7**

EAN-No. 4000896218325

rpm upm	db (A) Lp A	m/s <sup>2</sup>	Mit Akku / kg	Ohne Akku / kg
8000	89	7.9	2.28	1.53

V4542



EAN 4047728045421

+375



V4481

**VIGOR**  
SERIES **XL**



V4586



V4524



V5170



V5638

Werkstattwagen mit  
164 Profiwerkzeugen



V2379N


EAN 4047728055444

+164



V5489

**VIGOR**  
SERIES **M**



V5115



V5113



V5111



Werkstattwagen mit  
375 Profiwerkzeugen



V4481-XD/469

EAN 4047728068512

+469




**VIGOR**  
SERIES **XD**



V6821



V6822



V6807




V6808




V6813



V6814



V6815



V6816

Werkstattwagen mit  
469 Profiwerkzeugen


EQUIPMENT  
**VIGOR**

**V5554-2**

EAN 4047728069021



- Ausführung inklusive Manometer
- Für alle Hydraulikzylinder
- Arbeitsdruck: 700 bar
- Schlauchlänge: 2,2 m
- Öltank: 1,3 l
- Tropffreie Schnellkupplung



13

**V5916**

EAN 4047728059817

**Kugelgelenk-Ausdrücker, hydraulisch 4,5 t**



4.5 t

2



**V7154N**

EAN 4047728071772

**Bremsscheiben Auspress-Erweiterungssatz**

Trennen von stark verrosteten und auf der Radnabe festsitzenden Bremsscheiben

- Starkes Hämmern auf die Bremsscheibe kann zur Radlagerbeschädigung führen
- Übertragung von gleichmäßigem Druck über die Auspress-Füße auf die Bremsscheibe. Hydraulik-Zylinder stützt sich mittels Adapterstück an Antriebswellen-Verschraubung ab
- Deutliche Minimierung des Beschädigungsrisikos durch gleichmäßige Kraftübertragung der vier Füße an die Bremsscheibe
- **Empfehlung:** Verwendung eines Hydraulik-Zylinders, z.B. V4551 oder V2854
- Alternativ ist Anwendung auch mit V4699 möglich
- Spannweite: 260–330 mm
- Maximale Belastbarkeit: 22 t



Satz ohne Traverse



18

**V5168**

EAN 4047728051682



**Multibox V4700-XL, mit Antriebswellen Auspressvorrichtung-Satz**

- Auspressen von verrosteten und geklebten Antriebswellen direkt am Fahrzeug
- Arbeitsdauer nur ca. 5 Minuten
- Für alle Pkw mit 4- und 5-Loch-Nabe durch ovale Löcher für Radschrauben
- Vermeidet Erwärmung, Beschädigung der Antriebswelle oder Schäden an anderen Teilen





**Maximale Flexibilität trotz enger Räume**  
**Kugelgelenk-Ausdrücker**

V5916

Hydraulisches Ausdrücken der Kugelgelenkzapfen an Spurstangen sowie Stabilisatoren

- Bauform optimiert Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
- Das Werkzeug kann, mit Hilfe der mitgelieferten Distanzringe, in unterschiedliche Hublängen eingestellt werden
- Beidseitige Montage der Druckfüße, um ebenfalls in beengten Platzverhältnissen arbeiten zu können
- Mitgelieferter Sicherheitsgurt verhindert das Herunterfallen des Werkzeugs nach dem Einsatz
- Betrieb mit Hydraulikpumpe V2846 - V2847 (700 bar)
- Speziell für moderne Aluminium Achsschenkel, bei denen konisch zulaufende Kegelschrauben verbaut sind

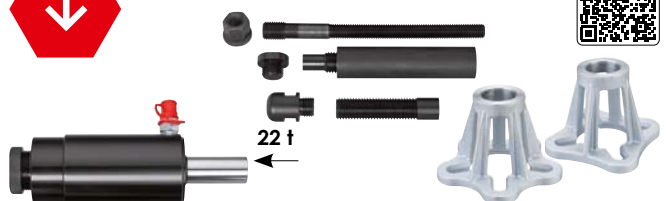

**V2854**

**V2849**

12

**V4891**

EAN 4047728**048910**

## Induktionsheizgerät, 1,5 kW

- Schnelles, einfaches Entfernen von Teilen an Fahrzeugen durch Erhitzung
- Durch umfangreiches serienmäßiges Zubehör vielseitig einsetzbar im Karosserie- und Nutzfahrzeugbereich
- Exakt platzierte Erwärmung innerhalb weniger Sekunden aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie
- Einfacher Transport durch Kunststoff-Koffer
- Vermeidung von Überhitzung bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad durch zwei Lüfter
- Anschlusskabel: 700 mm
- Gesteuerte Lüfterkühlung
- Starre Spulen: Erwärmung von Rohren, Bolzen, Profilen verschiedener Durchmesser
- Flexible Spule: zum Lösen von schwer zugänglichen Teilen durch den Einsatz von speziellem Wickeldraht
- Flachspule zur Erwärmung von Karosserie und Blech, vereinfacht das Abziehen von Aufklebern, Dichtstoffen etc.
- Robuste IGBT-Transistor-Technologie
- Kurzschluss- und Leerlaufstest
- Automatische Anpassung an Resonanzfrequenz
- Frequenz: 25 kHz – 60 kHz
- 1,5 kW Leistung



Durch umfangreiches serienmäßiges Zubehör vielseitig einsetzbar im Karosserie- und Nutzfahrzeugbereich!




**V7132**

EAN 4047728**071321**

## Bremskolben-Rücksteller, hydraulisch

- Gleichmäßiges Rücksetzen des Bremskolbens, ohne Beschädigung an Kolben und Dichtung
- Pressbacken 360° einstellbar – optimale Anpassung
- Geringer Kraftaufwand durch hydraulische Unterstützung
- Für Doppelkolben-Bremsanlagen geeignet

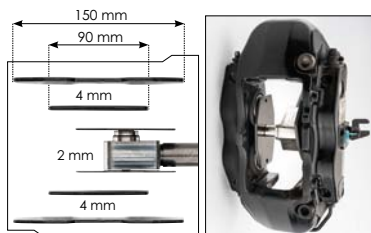

Für Mehrkolben Bremsanlagen!

### Auswechselbare Pressbacken für Spannungsbereich 30 – 70 mm!

Maximale Kraftübertragung: 1500 kg  
2 Stück 90 mm Pressplatten, Breite: 2 mm  
2 Stück 90 mm Pressplatten, Breite: 4 mm  
2 Stück 150 mm Pressplatten, Breite: 4 mm



**V7158**

EAN 4047728**071581**

## Bremssattel-Verschraubungs Satz

- Bremssattel-Verschraubungen an z.B. VW · AUDI · PORSCHE · MERCEDES-BENZ · BMW · FORD · MAZDA und Volvo
- Inklusive aller üblichen Profilgrößen zur Montage und Demontage von Bremssätteln
- Sonderprofile zum Lösen der Verschraubungen von geteilten Bremssätteln

### Ideal für Schwimm- und Festsättel!



	VIGOR No.	SW mm	mm	EAN 4047728+	€
①	V6632	10 3/8	9	066327	
②	V6633	12 1/2	22	066334	
③	V6634	10 3/8	20	066341	
④	V6635	12 1/2	11.5	066358	
⑤	V6636	12 1/2	14	071406	
⑥	V7158-1	10 3/8	7	071598	
⑦	V7158-2	10 3/8	8	071604	
⑧	V7158-3	8.3 1/4	9	071611	
⑨	V7158-4	10 3/8	9	071628	
⑩	V7158-5	10 3/8	7	071635	
⑪	V7158-6	10 3/8	7	071642	
⑫	V7158-7	10 3/8	11	071659	

**V7124**

EAN 4047728**071246**



## Schlag-Schraubendreher Satz

- Betätigen von stark korrodierten Verschraubungen, z.B. Zentrierschrauben bei Bremscheiben
- Durch Hammerschlag wird am Schraubendreher-Kopf eine Vierteldrehung in Löserichtung ausgelöst



	VIGOR No.	SW mm	mm	EAN 4047728	€
①	V7124-PH3	PH3 x 125	210	071277	
②	V7124-PH2	PH2 x 100	185	071260	
③	V7124-PH1	PH1 x 75	160	071253	
④	V7124-PZ2	PZ2 x 100	185	071291	
⑤	V7124-PZ1	PZ1 x 100	185	071284	
⑥	V7124-T30	T30 x 125	210	071420	
⑦	V7124-T25	T25 x 100	185	071413	
⑧	V7124-T20	T20 x 75	160	071307	



**Kori-Red**

Art.Nr. 1351202

- Material: Nylon
- Beschichtung: Nitrilschaum gesandet, teilbeschichtet
- Norm: EN 388:2016 (4121X)
- Größen: 7 – 11
- Besonderheiten: Premium-Qualität, verschleißfest, ölabweisende Beschichtung, sehr gute Griffeigenschaften,
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, extra langer Strickbund

ab € 2,73



**Kori-Cut Pro**

Art.Nr. 1351205

- Material: 65 % UHMWPE / 11 % Spandex / 24 % Nylon
- Beschichtung: PU, teilbeschichtet
- Norm: EN 388:2016 (4X42B)
- Größen: 7 – 12
- Besonderheiten: hervorragender Trockengriff, gutes Tastgefühl, gute Passform und angenehmer Tragekomfort,
- für leichte bis mittelschwere Arbeiten

ab € 6,13



**Kori-Light Grey**

Art.Nr. 1351271

- Material: Nylon
- Beschichtung: PU, teilbeschichtet
- Norm: EN 388:2016 (4131X)
- Größen: 6 – 11
- Besonderheiten: sehr leicht, atmungsaktiv, hervorragender Trockengriff, gutes Tastgefühl, hinterlässt
- keine Fingerabdrücke auf Produkten

ab € 1,11



**Kori-Nox**

Art.Nr. 1351333

- Material: Nylon / Spandex
- Beschichtung: Nitrilschaum, teilbeschichtet
- Norm: EN 388:2016 (4131X)
- Größen: 7 – 11
- Besonderheiten: Premium-Qualität, atmungsaktiv, ölabweisende Beschichtung, sehr gute Griffeigenschaften,
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, gutes Tastgefühl, Rollrandabschluss

ab € 2,20



**Kori-Nox Xtra**

Art.Nr. 1351334

- Material: Nylon / Spandex
- Beschichtung: Nitrilschaum, Nitrilnoppen, teilbeschichtet
- Norm: EN 388:2016 (4131X)
- Größen: 7 – 11
- Besonderheiten: Premium-Qualität, atmungsaktiv, ölabweisende Beschichtung, sehr gute Griffeigenschaften,
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, gutes Tastgefühl, Rollrandabschluss

ab € 2,38



**Kori-Grip Red**

Art.Nr. 1351339

- Material: Nylon
- Beschichtung: Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet
- Norm: EN 388:2016 (2131X)
- Größen: 7 – 11
- Besonderheiten: Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffsicher

ab € 1,52



**Kori-Grip Winter**

Art.Nr. 1351346

- Material: Polyacryl
- Beschichtung: Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet
- Norm: EN 388:2016 (2141X), EN 511:2006 (01X)
- Größen: Siehe Artikelnummer
- Besonderheiten: Robust und griffsicher, flüssigkeitsabweisende Beschichtung

ab € 2,48



**Kori-Dot Blue 3.0**

Art.Nr. 1351477

- Material: 100 % Polyamid
- Beschichtung: PVC-Noppen
- Norm: EN 388:2003 (2141)
- Größen: 7 – 11
- Besonderheiten: sehr leicht, ohne Nähte, hautfreundlich, nicht kreidende Noppen, hinterlässt keine Fingerabdrücke auf Produkten
- griffsicher und rutschfest

ab € 1,28



**Kori-Touch Fine Blue**

Art.Nr. 1351486

- Material: Nitril
- Norm: EN 374 (Kat. III), EN 455, AQL 1,5
- Größen: S – XL
- Farbe: Blau
- Inhalt: Box à 100 Stück
- Besonderheiten: puderfrei, angeraute Fingerkuppen, hautschonend (latexfrei), gute Griffsicherheit, für den Lebensmittelbereich geeignet, Länge: 24 cm, Stärke: 0,11 mm

ab € 7,43



**DICKIES Workwear Shorts**

Art.Nr. 3740860

- Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 240 g/m<sup>2</sup>
- Größen: 42 – 62
- Besonderheiten: 2 Hüfttaschen, Knopfverschluss am Bund, 2 Cargotaschen mit Klettverschluss und integrierter Handytasche, Zollstocktasche, 2 Gesäßtaschen

ab € 26,50



**DICKIES Workwear Hose**

Art.Nr. 3740841

- Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ± 240 g/m<sup>2</sup>
- Größen: 40 – 62
- Besonderheiten: Kniepolsertaschen, Cargotasche mit Klettverschluss, Knopfverschlüsse, 2 Hüfttaschen, Zollstocktasche sowie 2 Gesäßtaschen

ab € 35,72



**3 in 1 Pilotenjacke Take-Off KORSAAR®**

Art.Nr. 3371084

- Material: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ± 250 g/m<sup>2</sup>
- Futter: 100 % Polyester
- Steppfutter: 100 % Polyester
- Größen: S – 3XL
- Besonderheiten: Herausziehbare Steppweste, Ärmel und Kunstfellkragen abnehmbar, Ärmel mit Steppfutter, 2 Vordertaschen, 2 Reißverschlussbrusttaschen mit 1 Handytasche, 1 Ärmeltasche mit Stiftabtrennungen
- Rückenlänge (Gr. L): 74 cm

ab € 42,57



**MED-COMFORT Einweghandschuh**

Art.Nr. 1350882

- Material: Vinyl
- Farbe: Weiß
- Größe: 7-10
- Länge: 240mm
- Inhalt: 100 Stück
- Besonderheiten: Rollrand, puderfrei

ab € 5,81



**WAREN II Halbschuh S3**

Art.Nr. 1342037

- Material: Vollrindsleder
- Sicherheitsklasse S3
- Futter: Atmungsaktives Textil
- Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
- Sohle: PU/PU
- Größen: 39 – 47

ab € 25,04



**BASE Be-Style Halbschuh S1P**

Art.Nr. 1342739

- Material: Mikrofaser
- Sicherheitsklasse S1/S1P
- Futter: Atmungsaktives Textil
- Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz
- Sohle: PU/TPU
- Größen: 36 – 50
- Besonderheiten: Antibakterielle Einlegesohle, Reflexstreifen

ab € 81,88



**JORI Lenny Halbschuh S3**

Art.Nr. 1342813

- Material: Rindsleder
- Sicherheitsklasse S3
- Futter: Atmungsaktives Textil
- Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
- Sohle: PU/PU
- Größen: 36 – 48

ab € 49,40

# PETEC

WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN

## Multifunktions Spray MF500

Spraydose (500 ml)  
Multifunktions Spray zum Reinigen, Lösen, Schmierem, Schützen und Pflegen. Sehr gute Kriechigenschaften, feuchtigkeitsverdrängend.

Art.-Nr. **71250** Preis ab **3,79 €**



## Motorstarthilfe

Spraydose (500 ml)  
Zuverlässiges Kaltstartmittel für alle Motorarten.

Art.-Nr. **70450** Preis ab **3,70 €**



## Kupferpastenspray

Spraydose (500 ml)  
Langzeit Trenn-, Schutz- und Montagepaste, wasser- und salzwasserbeständig.

Art.-Nr. **70350** Preis ab **5,49 €**



## Service-Haftschmierspray, transparent

Spraydose (500 ml)  
Langzeitschmierung, transparent, hochdruckbeständig, extreme Haftung, enorme Kriechfähigkeit.

Art.-Nr. **71550** Preis ab **5,20 €**



## Keramikpastenspray

Spraydose (500 ml)  
Zur Langzeitschmierung von hoch belasteten Gleitflächen aller Art. Metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen.

Art.-Nr. **70650** Preis ab **5,99 €**



## Rostlöser MoS<sub>2</sub>

Spraydose (500 ml)  
Zum schnellen Lösen von festsitzenden Verbindungen, gute Kriech- und Schmiereigenschaften.

Art.-Nr. **70050** Preis ab **3,05 €**



## Silikonspray

Spraydose (500 ml)  
Wasserfest und witterungsbeständig, fleckenfrei, unsichtbar, geruchsneutral.

Art.-Nr. **70850** Preis ab **3,10 €**



## Rostschock – Kälteschock

Spraydose (500 ml)  
Mit Kälteschockwirkung – zum schnellen Lösen von stark festsitzenden Verbindungen, silikon- und fettfrei.

Art.-Nr. **70150** Preis ab **4,10 €**



## Silikonentferner

Spraydose (500 ml)  
Zum schnellen Reinigen und Entfetten, universell einsetzbar, nicht korrosiv.

Art.-Nr. **70950** Preis ab **3,10 €**



## Injektorenlöser

Spraydose (500 ml)  
Innovativer Spezialrostlöser, der durch die hervorragende Tiefenwirkung selbst in den kleinsten Poren wirkt.

Art.-Nr. **70160** Preis ab **4,70 €**



## Motor- & Kaltreiniger

Spraydose (500 ml)  
Hochaktiver Spezialreiniger zur intensiven Reinigung von Öl- und Fettverschmutzungen.

Art.-Nr. **71850** Preis ab **3,30 €**



**Dieselpartikelfilterreiniger**

Spraydose (400 ml)  
Zum Lösen von Verschmutzungen und Reinigen des Dieselpartikelfilters. Reinigen ohne Demontage.



Art.-Nr. **72550** Preis ab **5,35 €**

**Ansaugsystem-, Drosselklappen- & Vergaserreiniger**

Spraydose (500 ml)  
Löst Verschmutzungen, reinigt und pflegt das gesamte Ansaugsystem.



Art.-Nr. **72450** Preis ab **4,09 €**

**Batteriepol-Schutzlack**

Spraydose (150 ml)  
Schutz vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure.



Art.-Nr. **72650** Preis ab **4,35 €**

**Hochleistungs-PTFE-Spray**

Spraydose (500 ml)  
Farbloses Schmier-, Trenn- & Gleitmittel, für alle Materialien geeignet, sehr gute Haftung, nicht elektrisch leitend.



Art.-Nr. **74050** Preis ab **5,09 €**

**Mehrzweckfett Universal**

Kartusche (400 g)  
Lithium-Universalfett zur Langzeitschmierung von Gleitflächen aller Art, belastbar und hochdruckbeständig.  
• säure-, silikon-, harz- und AOX-frei



Art.-Nr. **94444** Preis ab **3,70 €**

**Multi Cleaner**

Dose (1000 ml)  
Zum Reinigen und Entfetten von Klebe- und Dichtflächen, entfernt Silikonreste.



Art.-Nr. **82100** Preis ab **7,15 €**

# PETEC

WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN

**Klimaanlagenreiniger Zitrus-Schaum**

Spraydose (500 ml)  
Reinigt und desinfiziert das gesamte Klimaanlage- und Heizungssystem.



Art.-Nr. **71350** Preis ab **6,10 €**

**Klima fresh & clean**

Automatikspray (150 ml)  
Reinigt die gesamte Klimaanlage und den Fahrzeuginnenraum.



Art.-Nr. **71450 – Ocean** Preis ab **3,39 €**

Art.-Nr. **71460 – Orange** Preis ab **3,39 €**

Art.-Nr. **71470 – Vanille** Preis ab **3,39 €**

**Werkstattreiniger Konzentrat**

Flasche (1000 ml)  
Universell einsetzbarer Reiniger bei Fetten, Ölen, auch als Konzentrat für Teilwaschgeräte und Hochdruckreiniger verwendbar.



Art.-Nr. **60100** Preis ab **6,65 €**

**Reinigungstücher Wipes-Box**

Spenderbox (120 Tücher)  
Universelle Reinigung von Oberflächen, praktische Spenderbox mit 120 Tüchern.



Art.-Nr. **82120** Preis ab **7,95 €**

**Hochtemperatur Multimontagepaste**

Pinseldose (200 ml)  
Auf keramischer Basis, pinselfähig als Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel, hochdruckbeständig.



Art.-Nr. **94420** Dose Preis ab **12,15 €**

Art.-Nr. **94421** Ersatzpinsel Preis ab **3,05 €**

# PETEC

WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN

## Unterbodenschutz Bitumen

Saugdose (1000 ml)

Langzeitschutz gegen Rost und Steinschlag, beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien, nicht überlackierbar.



Art.-Nr. **73110** Preis ab **5,59 €**

## Unterbodenschutz Bitumen

Spray (500 ml)

Langzeitschutz gegen Rost und Steinschlag, beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit und viele Chemikalien, nicht überlackierbar.



Art.-Nr. **73150** Preis ab **4,40 €**

## Steinschlag- & Unterbodenschutz schwarz

Saugdose (1000 ml)

Bildet elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung. Überlackierbar, wird nicht spröde oder rissig, haftet auch bei hohen Temperaturen.



Art.-Nr. **73210** Preis ab **6,25 €**

## Steinschlag- & Unterbodenschutz schwarz

Spray (500 ml)

Bildet elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung. Überlackierbar, wird nicht spröde oder rissig, haftet auch bei hohen Temperaturen.



Art.-Nr. **73250** Preis ab **4,89 €**

## Steinschlag- & Unterbodenschutz grau

Saugdose (1000 ml)

Bildet elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung. Überlackierbar, wird nicht spröde oder rissig, haftet auch bei hohen Temperaturen.



Art.-Nr. **73310** Preis ab **6,25 €**

## Steinschlag- & Unterbodenschutz AQUA

Saugdose (1000 ml)

auf Wasserbasis hat eine sehr gute Haftung auf allen Oberflächen, ist umweltfreundlich und überlackierbar.



Art.-Nr. **73710** Preis ab **15,89 €**

## Steinschlag- & Unterbodenschutz grau

Spray (500 ml)

Bildet elastischen, strukturellen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung. Überlackierbar, wird nicht spröde oder rissig, haftet auch bei hohen Temperaturen.



Art.-Nr. **73350** Preis ab **4,89 €**

## Multi UBS Wax translucents

Saugdose (1000 ml)

Schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile, schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm, sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend.



Art.-Nr. **73410** Preis ab **6,85 €**

## Multi UBS Wax translucents

Spray (500 ml)

Schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile, schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm, sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend.



Art.-Nr. **73450** Preis ab **5,35 €**

## Multi UBS Wax schwarz

Saugdose (1000 ml)

Schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile, schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm, sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend.



Art.-Nr. **73420** Preis ab **6,85 €**

## Multi UBS Wax schwarz

Spray (500 ml)

Schützt und pflegt Karosserie- und Metallteile, schnelltrocknender, dauerplastischer Schutzfilm, sehr gute Kriechfähigkeit, feuchtigkeitsverdrängend.



Art.-Nr. **73460** Preis ab **5,35 €**

**Scheibenkleber**

Einkomponentige Klebe- und Dichtmasse zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit. Geringe elektrische Leitfähigkeit – hochmodulig.



Art.-Nr. **83310** 310 ml Kartusche Preis ab **8,15 €**

Art.-Nr. **83400** 400 ml Schlauchbeutel Preis ab **9,55 €**

# PETEC

WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN

**Scheibenkleber-Set Kartusche**

Kartusche (310 ml), Multiaktiv Primer Kombistick (10 ml), Reinigungstuch, höhenverstellbare Düse  
Einkomponentige Klebe- und Dichtmasse zur Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben mit schnellem Haftaufbau und kurzer Wegfahrzeit.



Art.-Nr. **83333** Preis ab **16,85 €**

**Scheiben- & Karosseriedichtmasse**

Kartusche (310 ml)  
Dauerklebrige Scheiben- & Karosseriedichtmasse auf Butylkautschukbasis, mit sich selbst abtupfbar.



Art.-Nr. **83300** Preis ab **8,15 €**

**ProfiLine Scheibenkleber highspeed**

Kartusche (290 ml)  
Primerlose Montage von Front-, Heck- und Seitenscheiben, isocyanatfrei, sehr schnelle Fahrbereitschaft: 15 Minuten.



Art.-Nr. **84300** Preis ab **18,95 €**

**Karo-Dicht Karosseriedichtmasse**

Dose (1000 ml)  
Schnellhärtende, dauerelastische, streich- und spachtelfähige Karosseriedichtmasse auf Kautschukbasis. Überlackierbar, zieht keine Fäden – tropffrei.



Art.-Nr. **94130** Preis ab **12,49 €**

**K&D Karosserie Klebe- und Dichtmasse**

Kartusche (310 ml)  
Schnellhärtende, elastische Einkomponenten-Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis.



Art.-Nr. **94730** schwarz Preis ab **5,40 €**

Art.-Nr. **94530** weiß Preis ab **5,40 €**

Art.-Nr. **94630** grau Preis ab **5,40 €**

**ProfiLine Karo-Zinn Karosserie-Ausgleichmasse**

Kartusche (265 ml)  
Zweikomponenten Karosserie-Ausgleichmasse, die das Verzinnen ersetzt. Sehr gute Haftung auf allen Metallen. Modellier-, schleif- und überlackierbar.



Art.-Nr. **96175** Preis ab **31,59 €**

**Kraftkleber**

Kartusche (290 ml)  
Hochwertiger Einkomponenten Kleb- und Dichtstoff. Elastisch und dynamisch hoch belastbar, überlackierbar.



Art.-Nr. **94229** Preis ab **10,60 €**

**ProfiLine Karo-Glue 2K-Karosseriekleber**

Kartusche (195 ml)  
Zur hochfesten 2K-Verklebung von Dach, Seitenwand, Tür, Kotflügel u.v.m. Schlagzähmodifiziert mit exzellenter Crashfestigkeit, punktschweißbar.



Art.-Nr. **98195** Preis ab **36,60 €**

**Multifunktionelle Nahtabdichtung**

Kartusche (310 ml)  
Zur Versiegelung von Schweißnähten und Wiederherstellung der Originalstruktur. Sofort überlackierbar (nass-in-nass).



Art.-Nr. **94131** grau Preis ab **7,15 €**

Art.-Nr. **94231** schwarz Preis ab **7,15 €**

**Hochtemperatur-Silikondichtung**

Automatikdose (200 ml)  
Die Alternative zu herkömmlichen Feststoffdichtungen!



Art.-Nr. **97620** grau Preis ab **11,59 €**

Art.-Nr. **97720** schwarz Preis ab **11,59 €**

Art.-Nr. **97820** rot Preis ab **11,70 €**

Art.-Nr. **97920** weiß Preis ab **11,70 €**

# PETEC

WIR SCHAFFEN VERBINDUNGEN

## Flüssigmetall

2-Komponenten Epoxidharz-Metall zum Füllen, Spachteln, Verkleben.

Art.-Nr. **97425** 25 ml Preis ab **7,15 €**  
Art.-Nr. **97355** 50 ml Preis ab **11,70 €**



## POWER Tape Panzerband

schwarz Rolle, 50m x 50mm  
Hochwertiges Klebeband, stark gewebt und speziell beschichtet.

Art.-Nr. **86150** Preis ab **10,49 €**



## PlastBond

Doppelkartusche (50 ml)  
Schnellhärtender 2-Komponenten-Klebstoff zur Reparatur und Verklebung von Kunststoffen. Hervorragende Haftung, leicht flexibel und bruchsticher.

Art.-Nr. **98325** 25 ml Preis ab **9,69 €**  
Art.-Nr. **98350** 50 ml Preis ab **14,79 €**



## Uni-Gewebeband

schwarz Rolle, 50m x 48mm  
• für Innen- und Außenanwendungen  
• hohe Klebekraft  
• feuchtigkeitsbeständig

Art.-Nr. **87350** Preis ab **4,95 €**



## PETEC Kunststoff-REPAIR-KIT

Die Komplettlösung für professionelle Kunststoffreparaturen.

Art.-Nr. **98309** Preis ab **102,59 €**



## Karo-Schnur – Butyl, rund, schwarz

Rolle (ø 10 mm x 10 m)  
Selbstklebende und dauerplastische Karosserie-Dichtschnur auf Butylkautschukbasis.

Art.-Nr. **87510** Preis ab **18,20 €**



## Sprühkleber

Spray (400 ml)  
Für großflächige Verklebungen von Styrol, Leder, Schaumstoff, Gummi, Textilien, Filz, Holz, Kork, Karton, Papier, Dämmmatten, Kunststoff, Metall u.v.m.

Art.-Nr. **94340** Preis ab **7,95 €**



## Karo-Schnur – Butyl, flach, grau

Rolle (2 mm x 20 mm x 16 m)  
Selbstklebende und dauerplastische Karosserie-Dichtschnur auf Butylkautschukbasis, silikon- und lösungsmittelfrei, überlackierbar.

Art.-Nr. **87520** Preis ab **12,75 €**



## Karosserie-Dämm- & Schallschutzmatte

Matte (500 x 500 x 10 mm)  
Flexible und einseitig selbstklebende Lärmschutzmatte auf PU-Schaumstoffbasis, temperatur-, UV-, alterungs- und witterungsbeständig.

Art.-Nr. **87600** Preis ab **9,95 €**



## POWER Kleber Gel

Tube (20 g)  
Tropft und fließt nicht. Verklebt Materialien wie z. B. Metall, Kunststoff, Gummi, Filz, PVC, Leder, Holz, Keramik u.v.m. – mit- und untereinander.

Art.-Nr. **93720** Preis ab **4,95 €**



## Karosserie-Dämm- & Schallschutzplatte

Platte (500 x 500 x ca. 2 mm)  
Flexible und einseitig selbstklebende Lärmschutzplatte auf Bitumenbasis, hervorragend für CAR-HIFI-Umbauten geeignet. Temperatur-, UV-, alterungs- und witterungsbeständig.

Art.-Nr. **87610** Preis ab **10,49 €**





**SWG**

## FEHLT MAL WIEDER DER PASSENDE CLIP?


WIR HABEN DIE LÖSUNG FÜR SIE – Special Tower Clipse und Klammern, 1301 teilig



- Kein langes Suchen in der Werkstatt!
- Über 1.300 Teile von folgenden Fahrzeugmarken: Audi/VW, BMW, Chevrolet, Citroen/Peugeot, Daewoo, Datsun/Nissan, Fiat, Ford, Honda, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes Benz, Opel, Renault, Toyota, Lexus, Volvo
- Clipse, Klammern, Schrauben, Spreizmuttern, Abdeckstopfen, Klemmstifte, Nieten und Blechmuttern für eine Vielzahl von Fahrzeugmarken
- Unter anderem für die Bereiche Innenverkleidung, Unterbodenschutz, Stoßstange, Motorabdeckung, Radlauf
- Einfache Nachbestellung durch die Etikettierung mit Artikelnummer und EAN Code direkt am Tower
- Bedarfsgerechte Verpackungsgrößen/Nachfüllmengen
- Inklusive Zierleistenkeileset zum schonenden Lösen von Verkleidungen, Clipse, Zierleisten, Anbauteile und Türverkleidungen
- Abmessung (HxBxT): 1.165 x 540 x 345 mm
- Auch in anderen Farben erhältlich

Artikel-Nr. 962 600 500 75 (Schwarz)

**IMMER DEN RICHTIGEN  
CLIP ZUR HAND!**



EINFACHE NACHBESTELLUNG  
DURCH ETIKETTIERUNG



CLIPSE, KLAMMERN,  
SCHRAUBEN, ETC.



HIER GEHT'S ZUM  
ÜBERSICHTSPOSTER



HIER GEHT'S ZUM  
CLIPSEKATALOG



# Ausgeklügelte Konzepte für den erfolgreichen Kfz-Service.

## Professionelle Kraftstoff- und Ansaugsystemreinigung mit JetClean Tronic II



Bieten Sie Ihrem Kunden mit Hilfe unseres Reinigungsgerätes JetClean Tronic II eine einfache und professionelle Reinigung des Kraftstoff- und Ansaugsystems an. Probleme an den Systemen können damit schnell und zuverlässig behoben werden. Geeignet für nahezu alle Gemischbildungs- und Einspritzsysteme.

## Ölcontainer



- Extra fester Kopf- und Fußring gegen grobe Stöße.
- Ventil mit Steigrohr. Originalitätsverschluss, zu öffnen nur mit Spezialadapter.
- Stabiler Edelstahlbehälter mit Grifföffnungen für leichtes Handling in der Werkstatt.
- Die Senke im Containerboden und das integrierte Steigrohr gewährleisten eine vollständige Entleerung.

Die wiederbefüllbaren Mehrwegcontainer von LIQUI MOLY sind hinsichtlich der Mengengrenzung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, Gebindeentsorgung und der Restentleerbarkeit ein echter „Problemlöser“ für die Werkstatt.

## Verbundglas-Reparatursystem



Bieten Sie Ihrem Kunden eine kostengünstige Alternative. Steinschläge oder Risse in der Windschutzscheibe lassen sich schnell, sauber und sicher mit dem Verbundglas-Reparatursystem von LIQUI MOLY beheben. Das notwendige Know-How bekommen Sie bei einer LIQUI MOLY-Schulung.

## ADM-Betreuung vor Ort



Profitieren Sie von unserem engen Vertriebs- und Betreuungsnetz in Deutschland.

Wir kommen zu Ihnen und beraten Sie über Produkte, Konzepte und Problemlösungen in Ihrer Werkstatt.

## Es kann so einfach sein: Das LIQUI MOLY-Gefahrstoffmanagement



Sparen Sie Zeit und Ärger mit dem LIQUI MOLY-Gefahrstoffmanagement! Oft fehlt im Betrieb die Zeit, die Fülle an Gesetzen und Verordnungen korrekt umzusetzen. LIQUI MOLY zeigt Ihnen, worauf Sie achten müssen und trägt für Ihre Sicherheit und die Ihrer Mitarbeiter Sorge.

## Gear Tronic II – das LIQUI MOLY-Gerät für den kompletten Getriebeölservice



Getriebeölwechsel ist nicht gleich Getriebeölwechsel: Ein kompletter Tausch des Schmierstoffes war früher nicht möglich. Mit Systemen wie Gear Tronic II von LIQUI MOLY schon. Spülung, Getriebeölwechsel und das Beimischen von Additiven funktionieren einfach, sicher und schnell mit Gear Tronic II von LIQUI MOLY. Ein System, viel Nutzen.



# Banner

**ERSTAUSRÜSTERQUALITÄT  
ZUM NACHRÜSTEN**

## Running Bull

Die Running Bull erledigt die härtesten Einsätze am Bau, an Feld, oder im harten Alltag des Transportgewerbes.

- durch AGM-Technologie (Bindung der Säure in Glasvisier) wartungsfreie, auslaufsichere Starter- und Bordnetzbatte für Kfz mit hohen Energiebedarf
- speziell für Start-Stopp-Systeme
- Allrounder für moderne Pkw, Landwirtschaftsmaschinen, Busse, Campingfahrzeuge usw.



## Starting Bull

- 4 Kammern – Auslaufschutz
- verbesserte Rückzündsicherheit und Neutralentgasung
- wartungsfrei durch Verwendung von Calcium-Technologie



## Power Bull

Premium – Starterbatte

- moderne Reincalium-Technologie für alle Pkw
- absolut wartungsfrei
- höchste Auslauf-/Betriebssicherheit dank Double Top, auch bis 45 Grad Neigung
- hohe Startleistung durch Calcium Power



## Energy Bull

zyklenfeste Spezialbatte – tragbare Energie für Segel- und Elektroboote, Wohnmobile, Signalanlagen, Solarpanee uvm.

- wartungsfreundlich, betriebssicher und rückzündsicher
- geringer Wasserverbrauch und Selbstentladung
- rüttelbeständig
- Batteriekapazität auf zyklische Belastung optimiert

## Buffalo Bull

für moderne KFZ

- mehr Power für Nutzfahrzeuge
- Vollcalcium erhöht Lagerfähigkeit
- ConCast für Top-Kaltstarteigenschaften
- Zentralentgasung und patentierter 4-Kammer-Auslaufschutz
- SHD: extra zyklenfest/extra rüttelfest



**Wir stehen Ihnen  
auch im Service mit  
Rat und Tat zur  
Seite.**

## **UNSERE LEISTUNGEN**

- Hebetchnik vieler bekannter Hersteller und die Abnahme nach BGR 500, Kapitel 2.10
- Druckluftanlagen
- Ölversorgung und Ölentorgung
- Absauganlagen nach BGR 121
- Sektionaltore, Rolltore, Fall- sowie Schiebetore nach BGR 232 sowie der neuen Richtlinie nach ASR A 1.7
- Wucht- und Montiertechnik
- AU-Geräte und Aufrüstung auf den aktuellsten Leitfadern
- Prüfung von Drehmomentschlüsseln aller Hersteller und Reparatur von HAZET-Drehmomentschlüsseln
- Vermessung, Einrichtung und Prüfung von Scheinwerfereinstellgeräten und -plätzen
- Bremsenprüfstände und Stückprüfungen
- Achsmesstechnik sowie Nivellierung von Achsmesstheben
- Klimatechnologiegeräte
- Regalanlagen und die Abnahme nach DIN EN 15635, BetrSichV, DGUV Regel 108-007



**SPRECHEN SIE UNS DIREKT AN  
ODER SCHREIBEN SIE UNS!  
WIR HELFEN IHNEN GERNE.**





## ÜBERPRÜFUNG IHRER DREHMOMENTSCHLÜSSEL DIREKT VOR ORT

Unsere qualifizierten Mitarbeiter können Ihnen alle Drehmomentschlüssel von 10 – 1.000 Nm überprüfen.

### Qualitätsprüf- Zertifikat

nach DIN 55350-18-4.3

Prüfobjekt	Würth Drehmoment-Schlüssel
Hersteller	Adolf Würth GmbH & Co.
Artikel Nr.	07147124
Seriennummer	2014/210894
Einstellbereich	60 - 300 Nm
Präzisionsklasse	HAZET 7901 E SN: 56061
Genauigkeit %	2

Die zur Kalibrierung verwendete Prüfvorrichtung ist international rückführbar durch das vom UKAS nach ISO 17025:2005 akkreditierte Kalibrierlabor UKAS Labor Nr. 0226.

Prüfwerte nach DIN EN ISO 6789 10/2003

#### Prüfwerte

Prüfwerte	60	180	300
Max. Wert Nm	61,2	183,6	306
Min. Wert Nm	58,8	176,4	294

#### IST-Werte

Ist-Wert 1	58,9	180,1	300,7
Ist-Wert 2	58,8	178,6	301,3
Ist-Wert 3	59,5	180,7	302
Ist-Wert 4	59,4	181,6	302
Ist-Wert 5	60	182,7	304,5

Datum: 01.09.2014

Prüfer: \_\_\_\_\_

Printed by: Deutscher Werkzeugausschuss GmbH, 79639, Tübingen, Germany. Printed by: HAZET WERKZEUGE GmbH, 79639, Tübingen, Germany. Printed by: HAZET WERKZEUGE GmbH, 79639, Tübingen, Germany.

**MIT QUALITÄTS-  
PRÜFZERTIFIKAT NACH  
DIN 55350-18-4.3**



## UNSER TEAM FÜR SIE

Mit den Erfahrungen aus 43 Jahren im Bereich der Werkstattausrüstung und des dazugehörigen Service sind wir in der Lage, Ihnen optimale Konzepte und individuelle Planungen zu erstellen. Aufgrund einer sehr speziellen Auswahl von Lieferanten können wir Qualität garantieren.

Benötigen Sie eine ganz persönliche Lösung oder haben Sie Fragen zu Produktdetails, rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

## GESCHÄFTSLEITUNG



**Matthias Dröschler**

Geschäftsführer

T +49 3641 2914-15

M +49 1520 9086244

E matthias.droeschler@droeschler.de

## BUCHHALTUNG



**Sandra Bergmann**

Buchhaltung

T +49 3641 2914-19

E sandra.bergmann@droeschler.de

## AUSSENDIENST




**Kay Reußner**

Außendienst

T +49 152 09086245

E kay.reussner@droeschler.de



**Klaus-Dieter Trömel**

Außendienst

M +49 173 2344992

E klaus-dieter.troemel@droeschler.de

## WERKSTATTAUSTRÜSTUNG



**Manuel Schreck**

Vertrieb / Auftragsabwicklung

T +49 3641 2914-13

E manuel.schreck@droeschler.de



**Patrick Mölle**

Serviceleiter

T +49 3641 2914-14

E patrick.moelle@droeschler.de



**Lukas Rose**

Service

T +49 3641 2914-18

E lukas.rose@droeschler.de

## AUTOTEILE



**Frank Junge**

Filialleiter

T +49 3641 2914-41

E frank.junge@droeschler.de



**Gordon Guttropf**

Teileverkauf

T +49 3641 2914-43

E gordon.guttropf@droeschler.de



**Tobias Eichhorn**

Teileverkauf

T +49 3641 2914-45

E tobias.eichhorn@droeschler.de



## ZENTRALE JENA

Mittelstraße 3 · 07751 Zöllnitz  
Telefon: +49 3641 2914-0  
E-Mail: [info@droschler.de](mailto:info@droschler.de)

Keßlerstraße 21 · 07745 Jena  
Telefon: +49 3641 2914-48  
E-Mail: [info@droschler.de](mailto:info@droschler.de)

## NIEDERLASSUNG RASTATT

Moltkestraße 4a · 76437 Rastatt  
CELETTE RICHTSATZVERLEIH

Daniela Günter  
T +49 7222 9342388  
E [richtsatzverleih@droschler.de](mailto:richtsatzverleih@droschler.de)

## NIEDERLASSUNG ZWICKAU

Maxhütte Gewerbering 9  
08056 Zwickau

T +49 375 6060660  
F +49 375 213788  
E [zwickau@droschler.de](mailto:zwickau@droschler.de)



**DROESCHLER**   
**Werkstattausrüstung GmbH**

[www.droeschler.de](http://www.droeschler.de) · [www.droeschler-autoteile.de](http://www.droeschler-autoteile.de)